televic conference

Fiche Technique

TCS5500

INT5500

INTERFACE DE CONTROLE POUR DELEGUES

Art. 71.67.5046

Connectivité

- Quatre connecteurs RJ 10-pin pour unité microphone DML5500/CML5500
- Quatre connecteurs RJ 8-pin pour sélecteurs de canaux, haut-parleurs LS5500 ou panneau de vote.
- Deux connecteurs RJ 8-pin pour la connection au bus de données TMS.

Accessoires

- Câble de connexion YPC pour interconnection entre les interfaces ou la connection avec l'unité centrale.

YPC1	1m	(71.67.4001)
YPC2	2m	(71.67.4002)
YPC5	3m	(71.67.4005)
YPC10	10m	(71.67.4010)
YPC20	20m	(71.67.4020)

Description

L'interface de contrôle pour délégués permet la connection de 4 microphones délégué et de 4 sélecteurs de canaux, haut-parleurs ou panneaux de vote.

Les interfaces sont raccordées en série avec l'unité centrale. Le remplacement d'une interface défectueuse peut être effectué sans éteindre le système ("hot swapping").

Spécifications

Données Techniques	
Dimensions (mm)	85 (h) x 182 (w) x 42(d)
Montage	Voir schémas au verso
Poids (g)	+/- 700
Couleur	Acier inoxydable
Boîtier	Acier
Référence	71.67.5046

Leo Bekaertlaan 1 • 8870 Izegem • Belgium • Tel. +32 51 30 30 45 • Fax +32 51 31 06 70
E-mail: conference@televic.com • Web: http://www.televic-conference.com

Televic reserves the right to change specifications without notice

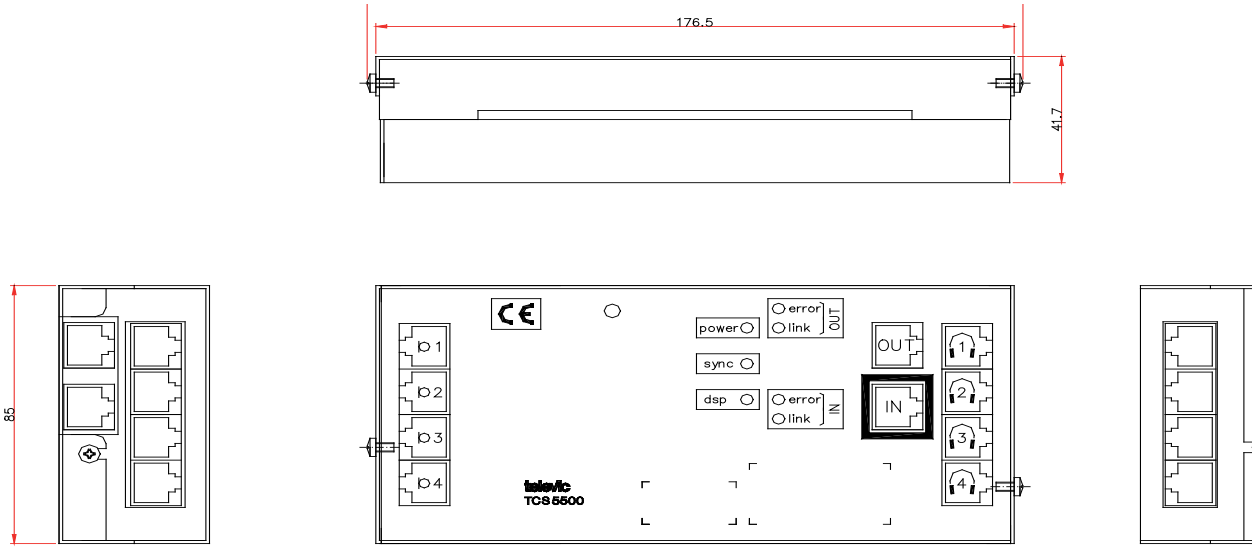
176.5
41.7
85
power
sync
dsp
error
link
OUT
IN
televic
TCS5500

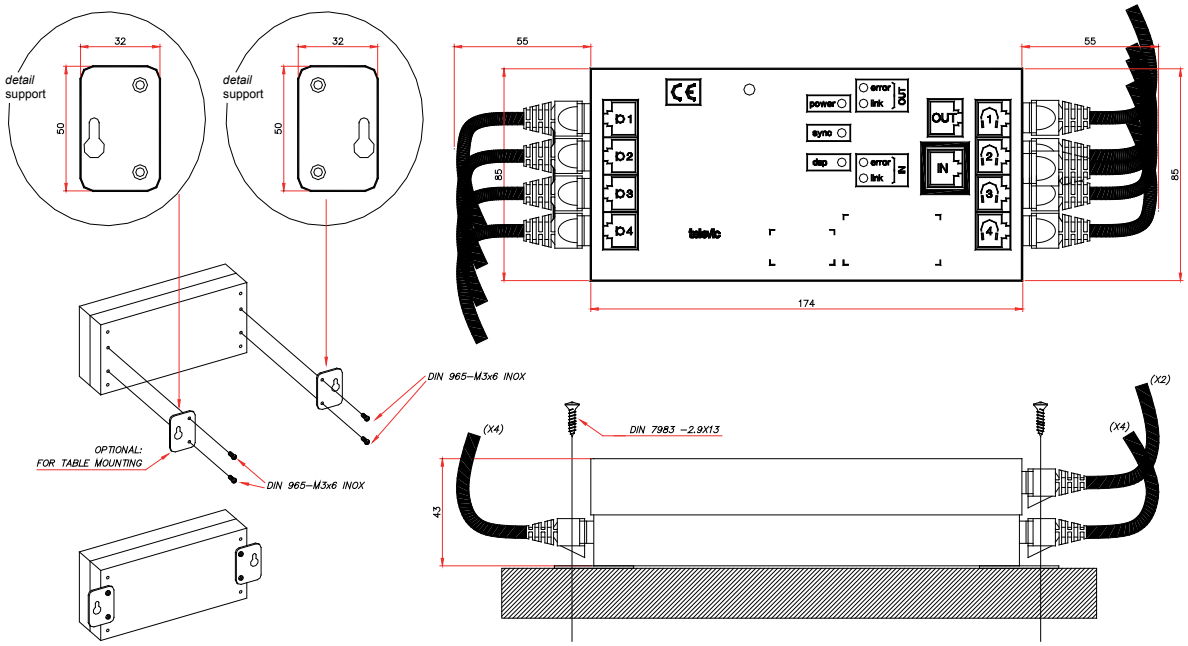
detail
support
32
50
55
85
174
43
DIN 965-M3x6 INOX
OPTIONAL:
FOR TABLE MOUNTING
DIN 7983 -2.9X13
(X4)
(X2)