

Confidea WCAP+

POINT D'ACCÈS CONFERENCE SANS FIL

Art. 71.98.0031



**Description**

Le Point d'Accès Confidea est le centre de communication du système sans fil.

Le système de conférence sans fil utilise des fréquences dans la gamme des 2,4 et des 5 GHz, offrant ainsi un grand nombre de canaux pour pouvoir garantir un lien fiable à tout instant.


Le point d'accès dispose de trois antennes dont deux émetteurs et une troisième qui vérifie en permanence la présence d'éventuelles sources d'interférences. Ainsi le point d'accès peut sélectionner automatiquement une nouvelle fréquence inoccupée pour garantir un lien fiable.

L'information échangée à travers le lien sans fil est sécurisée par plusieurs procédés numériques. Protocole propriétaire, algorithmes d'encodage et listes d'accès assurent la confidentialité de la conférence.

Un point d'accès a une portée de 30m. En connexion avec une centrale cette portée peut être étendue en ajoutant des points d'accès supplémentaires.

Pour des applications simples de discussion et de vote le point d'accès peut être utilisé en mode autonome. Grâce au serveur intégré les paramètres de base de la conférence peuvent se configurer à l'aide d'un simple navigateur de

réseau (IE, Firefox, Google Chrome).

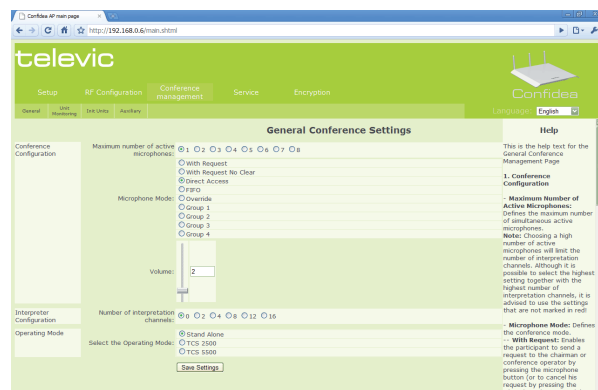

Il est possible de vérifier pendant la conférence la qualité du lien radio ainsi que le niveau de charge des batteries de toutes les unités.

**Unit Monitoring**

Units Initialized: 2  
Units in Init List: 2


Summary:

Microphone Number	Serial Number	Status	Link Quality	Battery Status	Version
0001	0x00000026	connected	fair	12h	01.09.000
0002	0x000001A1	connected	good		01.09.000
0003	0x03F00001	connected	fair	18.6h	01.08.002
0004	0x00000047	connected	fair	0h	01.09.001

Pour les applications simples le système Confidea ne requiert pas d'unité centrale supplémentaire. Des connecteurs audio analogiques IN/OUT permettent la connexion aisée à un système de sonorisation de salle ainsi que l'entrée d'un signal audio extérieur.



La fonctionnalité N-1 permet la connexion du système Confidea à un système de vidéoconférence.

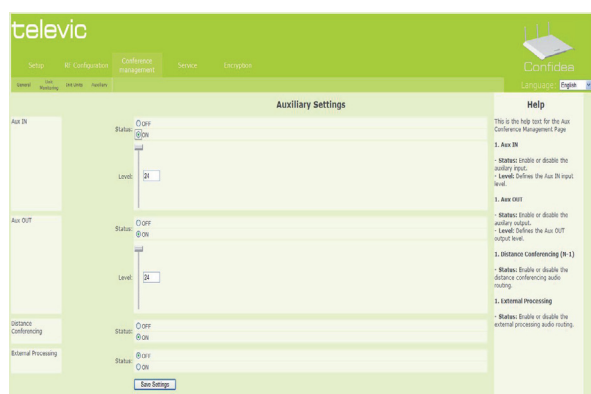

Le logiciel Confidea CS permet de gérer un système de conférence sans fil autonome. Confidea CS offre des fonctions de base pour la gestion des microphones et des délégués, le contrôle par vue synoptique et la gestion du vote.

L'interprétation simultanée ainsi que les applications plus pointues de discussion et de vote nécessitent la connexion à une unité centrale de contrôle.

Fidèle au concept de famille de la gamme Televic Conférence, le point d'accès peut se connecter à l'unité centrale de votre choix pour en utiliser la suite de logiciels.

Le système Confidea peut traiter jusqu'à 16 canaux de langues et 8 microphones ouverts simultanément.

Confidea vient également à point pour étendre une installation filaire existante de façon temporaire ou définitive. En connectant

le point d'accès à une centrale Televic déjà en place, il est possible d'ajouter des postes sans fil au système existant, créant ainsi un système hybride.

## Connexions

- Connecteur pour alimentation
- Connecteur RJ45 réseau
- Entrée RJ45 pour connexion à une centrale
- Sortie RJ45 pour prochain point d'accès
- Jack 6.3 mm pour entrée audio analogique
- Jack 6.3 mm pour sortie audio analogique
- Deux DELs indiquant surcharge/activité
- 3 connecteurs d'antenne R-SMA

## Spécifications

Données Techniques	
Consommation	6 W
Fixation	Table Mur Pied
Dimensions (hors antennes)	260(l) x 230(h) x 38(p)
Poids (g)	1220
Couleur	RAL 7035
Boîtier	Métallique
Référence	71.98.0031

## Accessoires

- Confidea APPS 71.98.0041  
Alimentation secteur, nécessaire en mode autonome
- Cable bus numérique, Cat5 24AWG:
 

2m ICC5/2	71.60.4002
5m ICC5/5	71.60.4005
10m ICC5/10	71.60.4010
20m ICC5/20	71.60.4020
- Logiciel Confidea CS

# Dimensions

