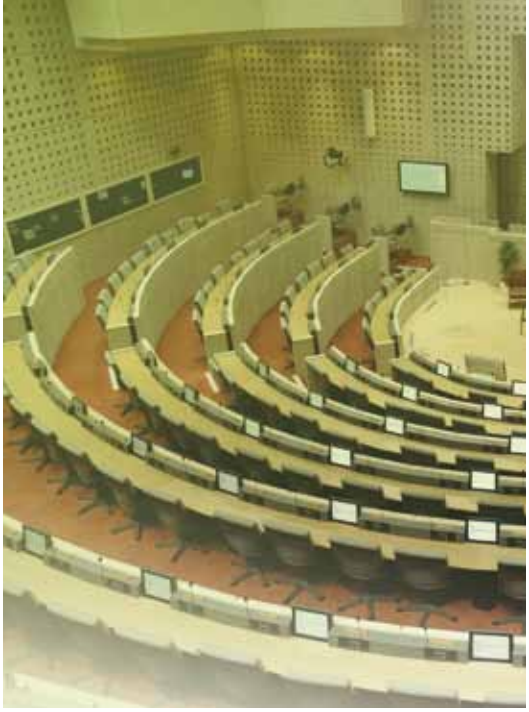

Televic
Systèmes de Conférence

televic
conference

Produits de Conférence Televic:

- Bureaux de direction
- Auditoriums
- Sociétés de location
- Hôtels de ville et mairies
- Parlements nationaux et conseils régionaux
- Institutions internationales

La conférence chez Televic
Une famille de produits ...

Qu'il s'agisse du siège d'une entreprise, d'une mairie locale à la recherche d'un système de conférence simple d'emploi, d'une société de location à la recherche d'un système sans fil fiable et facile à déployer ou d'une institution internationale recherchant un système de conférence haut de gamme pour une installation recouvrant une multitude de salles, Televic a la solution qui vous convient .

Sa gamme de produits pour des applications de conférence est basée sur un concept unique de famille. Pour offrir la meilleure solution possible en fonction de vos propres besoins les systèmes à encastrer ou à poser – filaires ou non – peuvent être combinés en une seule installation. Grâce à sa compatibilité, ce concept peut également être implémenté sur des installations existantes.

Ce concept de famille permet également aux technologies développées pour le haut de gamme - et utilisées par de multiples institutions internationales dans le monde entier - de se répandre à travers l'ensemble de la gamme. En effet, même les produits d'entrée de gamme bénéficient ainsi de l'expérience acquise par Televic à travers les applications aux exigences élevées.

televic
conference

Séries Televic Confidea®: Une gamme de produits à poser, disponible en version filaire et sans fil

- Choix entre liaison filaire ou sans fil
- Un modèle spécifique par application
- Convivial
- Déploiement et rangement rapides
- Gestion facile des batteries
- Technologie sans fil robuste et fiable

Séries Confidea®
Modules de conférence à poser

Liaison filaire ou sans fil

La gamme Confidea est disponible en version filaire ainsi qu'en version sans fil. Simplement en y ajoutant un point d'accès (WCAP) toute installation de conférence Televic peut être étendue avec des unités sans fil. Pour des applications simples de discussion et de vote l'unité centrale n'est pas nécessaire. Le point d'accès fait alors office de centrale et facilite l'installation. Les connexions audio IN/OUT symétriques à fonctionnalité N-1 permettent de connecter l'ensemble Confidea à des systèmes externes sans nécessiter de centrale.

Sécurité et fiabilité

L'information échangée à travers le lien sans fil est sécurisée par un double mécanisme. Le protocole propriétaire de Televic rend la capture des échanges par un équipement standard impossible. En outre l'utilisation d'algorithmes d'encodage et de listes d'accès, gérant les permissions de connexion des unités, élimine le risque d'espionnage lorsque la confidentialité de la conférence est primordiale. Par ailleurs l'utilisateur a la possibilité de personnaliser jusqu'à 15 clefs d'encryptage.

Interprétation simultanée

Le Confidea® de Televic est le système sans fil le plus polyvalent au monde. En plus de la fonctionnalité de discussion, disponible sur tous les modèles, certains postes offrent le vote et/ou la sélection de langues. A travers la liaison sans fil 16 langues peuvent être transmises ; en filaire il est possible de transmettre jusqu'à 58 langues.

Possibilités de vote basiques ou étendues

En mode autonome Confidea peut offrir une fonctionnalité de vote basique à trois touches. Les résultats de vote sont alors affichés sur l'écran OLED de chaque unité. Connecté à un ordinateur avec le logiciel Confidea CS, une fonctionnalité de vote à 5 touches est prévue. Dès lors il est possible de gérer l'ordre du jour et d'exporter les résultats du vote, etc.

Convivialité

L'affichage OLED, à limitation automatique d'intensité affiche, le canal sélectionné ainsi que le volume de l'écouteur. Pour plus de convivialité il est également possible d'afficher le code ISO de la langue sous le numéro de canal permettant ainsi une identification immédiate.

Confidea® Filaire et sans fil

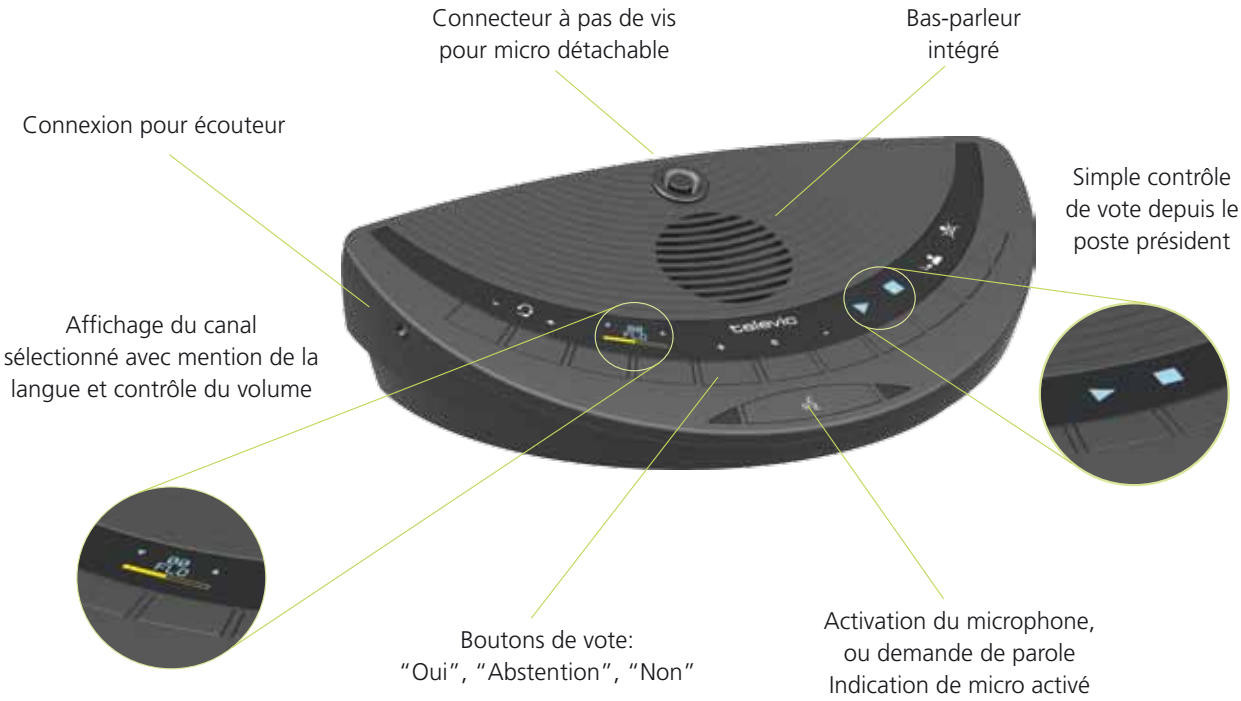

Sans Fil/Filaire Discussion

Confidea (L-) DD – usage individuel

- Touche d'activation du microphone
- Bas-parleur de haute qualité
- Deux connexions pour écouteurs avec réglage de volume en commun
- Version président (Confidea CD) équipée des touches <priorité> et <suivant>

Confidea (L-) D2D – usage double

- Touche d'activation du microphone
- Bas-parleur de haute qualité
- Deux connexions pour écouteurs à réglage individuel du volume

Interprétation Simultanée

Confidea (L-) DI - usage individuel

- Touche d'activation du microphone
- Bas-parleur de haute qualité
- Deux connexions pour écouteurs avec réglage en commun de sélection de langue et de volume
- Ecran OLED d'information
- Version président (Confidea CI) équipée des touches <priorité> et <suivant>

Confidea (L-) D2I – usage double

- Touche d'activation du microphone
- Bas-parleur de haute qualité
- Deux connexions pour écouteurs avec réglage individuel de sélection de langue et du volume
- Deux écrans OLED d'information

Vote

Confidea (L-) DV – usage individuel

- Touche d'activation du microphone
- Bas-parleur de haute qualité
- Deux connexions pour écouteurs avec réglage en commun du volume
- Trois touches de vote
- Ecran OLED d'information

- Version président (Confidea CV) équipée des touches <priorité> et <suivant>
- Le poste président à un écran OLED supplémentaire
- Le président peut ouvrir et clôturer une session de vote

Toutes fonctions

Confidea (L-) DIV – usage individuel

- Touche d'activation du microphone
- Bas-parleur de haute qualité
- Deux connexions pour écouteurs avec réglage en commun de sélection de langue et du volume
- Cinq touches de vote
- Ecran OLED d'information

- Version président (Confidea CIV) équipée des touches <priorité> et <suivant>

Point d'Accès

Le Point d'Accès Confidea est le centre de communication du système sans fil. Il peut être utilisé en mode autonome pour des applications simples de discussion et de vote ou se connecter à une centrale TCS2500 ou TCS5500 pour des installations plus complexes offrant le vote avec procurations et/ou l'interprétation simultanée.

Grâce au serveur intégré la fréquence radio ainsi que les paramètres de base de la conférence peuvent se configurer à l'aide d'un simple navigateur de réseau.

Des connecteurs audio IN/OUT à fonctionnalité N-1 permettent une connexion aisée à un système de vidéoconférence, un équipement de microphones sans fil ou d'enregistrement sans nécessiter d'unité centrale supplémentaire.

Batterie

- La batterie utilise des cellules Li-Ion garantissant une longue durée de vie sans la dégradation de capacité constatée avec d'autres technologies. Le contrôle par microprocesseur permet de recharger la batterie sans obligation de la décharger au préalable.
- Un bouton poussoir permet de vérifier le niveau de charge sur une rangée de DELs, que la batterie soit enfichée sur le poste ou non.
- Afin d'éviter toute surprise il est possible de surveiller à partir d'un navigateur réseau le niveau de batterie de toutes les unités reconnues par le point d'accès.

Platines Televic à encastrer:
Une gamme de solutions
à encastrer offrant:

- Le choix entre platines modulaires ou “tout-en-un”
- Simplicité d’installation
- Durabilité
- Polyvalence et extensibilité
- Performances haut de gamme

Solutions à encastrer

Platines modulaires Série 5500

Les platines modulaires Série 5500 sont des éléments d'assemblage permettant la création d'une configuration sur mesure en fonction des besoins d'installation. Il y a des modules avec microphone fixe ou amovible, des bas-parleurs, des sélecteurs de canaux et diverses platines de vote.

Tous ces éléments peuvent être combinés pour créer un poste adapté au mobilier et offrant les fonctionnalités désirées. L'électronique des modules 5500 peut également être assemblée sur une platine personnalisée pour une intégration parfaite tenant compte des contraintes architecturales les plus exigeantes.

Platines "tout-en-un" Série 2500

Les platines "tout-en-un" Série 2500 réunissent plusieurs fonctionnalités en un seul poste. Pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques du client plusieurs modèles sont disponibles. La gamme varie d'un modèle de base, équipé d'un microphone à col de cygne, d'un bas-parleur et d'une connexion pour écouteur, au modèle ultra-complet intégrant également un sélecteur de canal, 5 touches de vote et un lecteur de carte à puce.

Installation aisée

Les platines à encastrer utilisent un câblage de réseau informatique CAT5 aux connecteurs RJ45. Cette technologie a fait ses preuves, n'est pas chère et est disponible localement en cas d'urgence.

Identification

L'identification en temps réel sur base de carte à puce permet l'automatisation de plusieurs fonctions du système: le nom du délégué, le droit de vote, l'affichage nominatif des résultats de vote … n'en sont que quelques exemples.

Platines de Conférence “tout-en-un”

Platines intégrant toutes les fonctionnalités désirées

- Installation simple et rapide
- Câblage en chaine
- Face avant en acier, résistante à l’usure
- Bas-parleur de haute qualité
- Protégées contre les parasites causés par les téléphones portables
- Compatibles avec les postes à poser Confidea®

FD/M

Platine “tout-en-un” basique à encastrer. Equipé d’un microphone sur col de cygne, d’un bas-parleur et d’un connecteur pour écouteur avec réglage de volume.

FD/MV5B

Variante du FD/M équipée de 5 touches de vote et d’un lecteur de cartes à puce.

FD/MV5CS

Variante du FD/M équipée de 5 touches de vote et d’un sélecteur de canal.

FD/ MV5BCS

La variante la plus complète du FD/M équipée d’un sélecteur de canal, de 5 touches de vote et d’un lecteur de cartes à puce.

Platines modulaires

Eléments d'assemblage

- Configuration flexible
- Jusqu'à 4 participants par interface
- Face avant en acier, résistante à l'usure
- Protégés contre les parasites causés par les téléphones portables
- Personnalisables
- Compatible avec les postes à poser Confidea®

DML5500

Le DML5500 est une platine microphone disponible avec un microphone sur col de cygne fixe ou sur connecteur XLR robuste. Cette platine est équipée d'une touche microphone. La version « président » offre en plus une touche de priorité.
Un anneau lumineux renseigne sur l'état du microphone.

LS5500

Le LS5500 est un bas-parleur de haute qualité offrant une vaste réponse spectrale et produisant un champ de son égal pour une compréhension optimale. Une grille métallique protégé le bas-parleur. La platine est disponible en deux tailles différentes permettant une intégration sur mesure.

ODCSA5500

L'ODCSA5500 est un sélecteur de canal équipé d'un affichage contemporain à OLED bleu et jaune. Il indique le numéro et le nom du canal. Sa disposition verticale convient parfaitement à l'intégration dans des accoudoirs de sièges ou pour une utilisation dans des salles d'écoute.

Platines de vote

Pour ajouter une fonctionnalité de vote, des platines à 3 ou 5 touches sont disponibles. Un modèle avec lecteur de carte à puce, combiné au logiciel de vote, facilite la gestion des droits de vote, la gestion des procurations et la vérification des présences, lorsque cela est désirable.

ODCSL5500

L'ODCSL est un sélecteur de canal orienté horizontalement pour une intégration aisée avec d'autres platines de la gamme. Il est équipé d'un connecteur pour écouteur avec réglage de volume et d'un affichage OLED contemporain indiquant le numéro et le nom du canal.

Solutions de Conférence sur Mesure

Lorsque vos désirs ne peuvent se satisfaire de solutions standards, Televic peut aller très loin pour vous offrir une solution sur mesure adaptée à vos propres besoins. En raison de ses origines orientées vers de vastes projets d'intégration Televic a l'expérience des demandes de solutions spécifiques. Cette expérience peut également servir pour des projets de taille plus réduite. Qu'il s'agisse de personnaliser l'équipement ou les logiciels, Televic a l'expérience et les capacités logistiques pour réaliser vos projets.

Personnalisation de l'équipement

Lorsque votre installation a des contraintes spécifiques au niveau architectural, esthétique, ou fonctionnel, Televic peut vous aider à trouver la solution. L'électronique standard peut être combinée sur des platines personnalisées de couleur RAL au choix et équipées de connecteurs supplémentaires pour réseau, alimentation, etc. Sous réserve des contraintes liées aux produits, d'autres matières sont également envisageables, telles que par exemple le laiton ou l'aluminium.

Personnalisation des logiciels

Certaines applications spécifiques exigent des solutions spécifiques. Televic peut offrir un développement logiciel sur mesure allant d'adaptations mineures aux modules logiciel existants jusqu'au développement sur mesure de tout un programme. Notre module de vote par exemple peut être adapté pour se plier à vos propres procédures de vote.

Une ingénierie orientée projet

Ayant ses sources dans une approche orientée vers des projets Televic sait parfaitement comment traiter les demandes spécifiques des clients. Une équipe Televic, comportant des responsables de projets et des ingénieurs de développement, vous aide à définir les adaptations à prévoir à nos produits standards ou même à définir de nouveaux produits. Ce n'est que lorsque la maquette ou le prototype est approuvé que le produit entre en phase de production, et ce sous la surveillance des personnes qui vous ont accompagné sur ce projet depuis ses débuts.

Production de Séries personnalisées

En plus d'une usine assemblant en grandes quantités les produits standards, Televic dispose également d'une ligne d'assemblage pour les séries plus réduites de produits personnalisés. Celle-ci se situe en Belgique à proximité du département de recherche et développement pour assurer une interaction optimale entre tous les responsables du projet et la fabrication. Ceci limite les délais et garantit en même temps que les produits soient conformes aux spécifications du client.

Televic va jusqu'au bout pour apporter une réponse à vos exigences.

Televic est un fabricant qui s'efforce continuellement à offrir plus de valeur à travers une différentiation et une orientation vers le futur. Tout développement de nouveau produit est basé sur le désir d'offrir aux clients des solutions pour les besoins d'aujourd'hui et les défis de demain.

Quelques exemples illustrent cette ambition:

- Lorsqu'en 2003 les Institutions Européennes recherchaient un système de conférence supportant 32 langues, Televic a développé une solution capable de supporter 58 langues. L'année 2010 démontrera un besoin de 40 langues ; ceci est toujours supporté par la solution originale de Televic.
- La solution sans fil Confidea® Wireless a été développée pour être opérationnelle dans la gamme de fréquence des 2,4 GHz et celle des 5 GHz. Sachant que la gamme des 2,4 GHz atteindra bientôt son niveau de saturation suite aux interférences des systèmes Wifi, Bluetooth, Wireless USB et ZigBee parmi d'autres, la solution sans fil Confidea® est la seule solution disponible actuellement qui soit prête pour le futur.
- Tout nouvel équipement central est basé sur le protocole TCP/IP. Ceci offre aux techniciens et aux opérateurs un contrôle complet (installation, configuration et gestion de la conférence) du système de conférence Televic à distance moyennant une connexion Ethernet. Les mises à jour de logiciels peuvent se faire en toute transparence d'un endroit central. Ce concept permet en outre un couplage actif de postes délégué et de pupitres d'interprétation de jusqu'à 80 salles de conférence. Ceci ne demande qu'un équipement additionnel limité dans la salle de contrôle centrale et ne nécessite aucun équipement supplémentaire dans les salles de contrôle locales.

Intégrations sur mesure

Interface pour journalistes
Cour Européenne de Justice

Parfois la fonctionnalité standard des systèmes de conférence disponibles chez Televic -ou tout autre fabriquant- ne suffit pas pour répondre aux besoins spécifiques d'une installation. La capacité dont fait preuve Televic de modifier un équipement, de rajouter des fonctionnalités et d'intégrer l'ensemble sur un produit fabriqué sur mesure est un des facteurs expliquant le succès obtenu par Televic auprès de plusieurs Institutions Européennes.

Ceci est un exemple d'une interface pour journalistes où les sélecteurs de canal Televic ont été adaptés pour accepter des connecteurs XLR symétriques et ont été assemblés par 12 sur une même platine. Cette platine a été installée sous une trappe dans le sol, prête à l'usage lorsque nécessaire.

Quand des journalistes sont présents à un évènement public ils ont ainsi la possibilité de connecter leur équipement d'enregistrement et de sélectionner la langue disponible désirée.

Il est possible d'obtenir des intégrations très spécifiques tout en utilisant des modules standards de Televic. Une collaboration étroite avec des fabricants de mobilier et de sièges en un stade précoce du projet peut résulter en une solution sur mesure qui, non seulement offre la fonctionnalité exigée, mais est également esthétique et correspond à l'ambiance recherchée par l'architecte pour cette salle de conférence. Dans certains cas des adaptations minimes au mobilier standard existant peuvent résulter en une solution nettement supérieure pour le client.

Intégration Televic - Figueras

Intégrations au niveau des sièges et accoudoirs

L'intégration dans des accoudoirs de siège présente des défis spécifiques liés aux emplacements exigus, au manque de place sous les sièges pour cacher les interfaces ainsi qu'à l'importance esthétique des accoudoirs. L'interface universelle de Televic a été développée spécifiquement dans le but de relever ces défis.

L'interface universelle aux dimensions très réduites peut être cachée dans le siège et offre toutes les fonctionnalités. Il n'est dès lors plus nécessaire de cacher l'équipement sous le siège. Les interfaces se relient en chaine, minimisant le câblage entre les sièges.

L'interface dispose d'une série de connecteurs permettant d'y raccorder différents éléments. Ainsi il est possible de fabriquer une platine sur mesure qui s'intègre parfaitement au siège et se connecte sur l'interface. En fonction de l'application cette platine unique peut intégrer microphone, sélecteur de canal, touches de vote, etc.

Intégration Televic - Quinette

Equipement pour Interprètes

ID5500 Pupitre d'interprétation

Le pupitre interprète ID5500 haut de gamme est monté dans un solide boîtier métallique professionnel et répond à tous les standards des associations internationales d'interprètes. Le ID5500 offre une utilisation intuitive et peut traiter la langue originale et jusqu'à 58 traductions. Il est possible de raccorder jusqu'à 15 pupitres par langue. Un écran d'affichage alphanumérique LCD intégré présente à l'interprète les informations pertinentes.

- Pour montage posé ou semi-encastré
- Microphone amovible à col de cygne avec anneau lumineux
- Affichage LCD graphique à 64 x 240 points et rétro-éclairé
- Bas-parleur intégré avec contrôle de volume et sélecteur de canal
- Réglage du volume d'écouteur, des tons graves et des aigus
- 5 touches relais pour sélectionner les langues disponibles en entrée
- Touche de ralentissement pour alerter le président que l'orateur parle trop vite
- Touches de sélection du canal de sortie A/B avec indication d'activité par DEL
- Se connecte à l'unité centrale CPU5500

ID2500 Pupitre d'interprétation

Le poste interprète numérique ID2500 est livré dans un boîtier élégant à poser sur table. L'ID2500 présente une utilisation facile et intuitive; il permet l'interprétation du canal orateur dans 4, 8 ou 28 langues. Il est possible d'installer jusqu'à 8 pupitres par cabine. Un afficheur LCD rétro éclairé présente à l'interprète les informations pertinentes.

- Pour montage posé
- Microphone fixe à col de cygne avec anneau lumineux
- Affichage LCD graphique à 32 x 122 points et rétro-éclairé
- Bas-parleur intégré avec contrôle de volume et sélecteur de canal
- Réglage du volume d'écouteur, des tons graves et des aigus
- 3 touches relais pour sélectionner les langues disponibles en entrée
- Touches de sélection du canal de sortie A/B, avec DEL «canal occupé»
- Se connecte à l'unité centrale CE2500

TEL 10 Ecouteurs

Le casque d'écoute professionnel et dynamique TEL10 a été spécialement étudié pour les applications d'interprétation simultanée et offre une compréhension excellente.

- Bandeau de tête réglable en acier
- Oreillettes hygiéniques étudiées pour leur confort et faciles à nettoyer
- Pression légère sur les oreilles, permettant de porter le casque pendant plusieurs heures
- Sortie de câble d'un seul côté, assurant un minimum de gêne à l'utilisateur

Aladdin
Distribution numérique de langues

- Compatible avec d'autres systèmes à la norme 61603-7
- Son numérique pur
- Affichage de la langue
- Angle de réception très large

ALADDIN
Distribution numérique de langues

Lors d'évènements internationaux où sont représentées plusieurs nations parlant des langues différentes les interprètes s'efforcent de rendre les paroles de l'orateur compréhensibles à tous les participants. Il va de soi que cet effort mérite la meilleure technologie disponible pour distribuer l'interprétation à l'audience.

Compatibilité

Aladdin est conforme à IEC 61603-7, la norme industrielle pour la transmission numérique infrarouge utilisée par d'autres fabricants de distribution numérique de langues. Ceci implique qu'Aladdin est compatible et interchangeable avec les autres équipements qui sont conformes au même standard.

Aladdin R8 Récepteur de poche

L'Aladdin R8 est un récepteur de poche léger et ergonomique destiné aux participants. Il est équipé d'un LCD affichant le numéro de canal ainsi que la langue. L'angle de réception ultra large assure une qualité de son supérieure. Tout ceci contribue au confort de l'utilisateur et améliore les conditions d'écoute.

L'Aladdin R8 peut être alimenté par des piles standard de type AA ou par une batterie rechargeable. Pour économiser la batterie le récepteur s'éteint automatiquement lorsque l'écouteur est déconnecté.

Aladdin RAD25 Diffuseur Infrarouge

Aladdin RAD25 est un diffuseur infrarouge à haute puissance 25 W transformant les signaux numériques provenant du transmetteur Aladdin T8 en signaux infrarouge. Sa puissance élevée garantit une distribution fiable pour couvrir la surface de conférence et assure dès lors la réception par les participants.

L'Aladdin RAD25 peut soit être monté sur un trépied pour des applications temporaires de location, soit être fixé de façon permanente dans la salle de conférence moyennant un support mural. Pour des surfaces de taille plus élevée il est possible d'enchainer plusieurs diffuseurs à travers leurs connecteurs IN/OUT à haute fréquence. Pour les salles de conférence plus petites il est possible de réduire de moitié la puissance de l'Aladdin RAD25.

Aladdin T8 Transmetteur Numérique

L'Aladdin T8 est le cœur du système de distribution numérique infrarouge de langues. Il transforme tous les signaux audio entrants en un signal numérique à haute fréquence qu'il transmet au diffuseur. L'écran à cristaux liquides et le menu convivial permettent une configuration aisée du système sans nécessiter de logiciel spécifique.

- En standard jusqu'à 8 langues (sur commande jusqu'à 32)
- Emetteur infrarouge intégré pour vérification du son
- Transmission des noms de langues pour une identification aisée des canaux
- Interface pour signal d'urgence
- Sensibilité d'entrée réglable
- Réglage de qualité et mono/stéréo

T-Rex Logiciel d'enregistrement

Le logiciel TReX (Televic Recording Matrix) amène la conférence moderne au prochain niveau d'intégration. La suite de logiciels permet l'enregistrement de votre conférence en canaux multiples. TReX enregistre simultanément le son au niveau orateur ainsi que les différents canaux d'interprétation. Un couplage au système de conférence génère des repères dans le temps lors des différentes actions pertinentes. Une interface réseau optionnelle permet un contrôle à distance à travers un navigateur internet standard.

Accès Réseau "TReX Network"

Le logiciel d'enregistrement TReX peut être contrôlé à distance avec un navigateur réseau standard. Cette caractéristique disponible en option est idéale pour des sites à salles multiples permettant le contrôle des enregistrements à partir d'un centre unique à travers le réseau local existant.

L'interface réseau TReX permet les fonctions d'enregistrement suivantes : démarrage, arrêt, pause ainsi que l'insertion de repères. L'interface renseigne également sur l'activité d'enregistrement et les données des sessions. La technologie de navigation réseau permet une intégration aisée dans d'autres applications.

televic
conference

Logiciel d'enregistrement "TReX Recording"

Le logiciel d'enregistrement TReX Recording prévoit tout ce qui est nécessaire pour enregistrer l'audio de votre conférence, incluant les canaux d'interprétation. Le logiciel tourne sur une plateforme PC-Windows standard et permet dans sa configuration de base l'enregistrement simultané de deux canaux audio. En y ajoutant des licences supplémentaires et une carte son appropriée il est possible d'enregistrer simultanément jusqu'à 20 canaux.

- Logiciel d'enregistrement pour PC-Windows
- Insertion automatique et manuelle de repères
- Activation possible par la voix
- Repères sur ligne du temps
- Fichiers au format .MP3 ou .WAV

Logiciel de transcription "TReX Transcription"

Le logiciel de transcription TReX Transcription est l'outil idéal pour permettre aux transcripteurs de créer les minutes de la réunion. Les transcripteurs peuvent écouter l'enregistrement tout en contrôlant la lecture avec une pédale. Pour une meilleure compréhension la vitesse de lecture peut être changée sans modifier les caractéristiques de la voix. Pour faciliter la transcription de passages difficiles il est également possible d'écouter simultanément deux langues différentes sur le canal de gauche et de droite.

- Contrôle par pédale
- Réglage de la vitesse de lecture
- Contrôle en boucle
- Edition des repères
- Découpage de l'enregistrement en fonction de repères, du compteur ou d'intervalles de temps

Lecteur "TReX Player"

Le lecteur TReX Player est un petit utilitaire permettant d'ouvrir les fichiers d'enregistrement TReX. Comme tout autre lecteur, il lit le fichier audio mais permet également la sélection de langue (en fonction des langues disponibles dans le fichier) et affiche les repères. L'utilisateur peut naviguer dans les repères et sauter à tout point de l'enregistrement en sélectionnant son repère. Le lecteur TReX Player est un utilitaire gratuit qui peut être distribué librement à travers votre organisation.

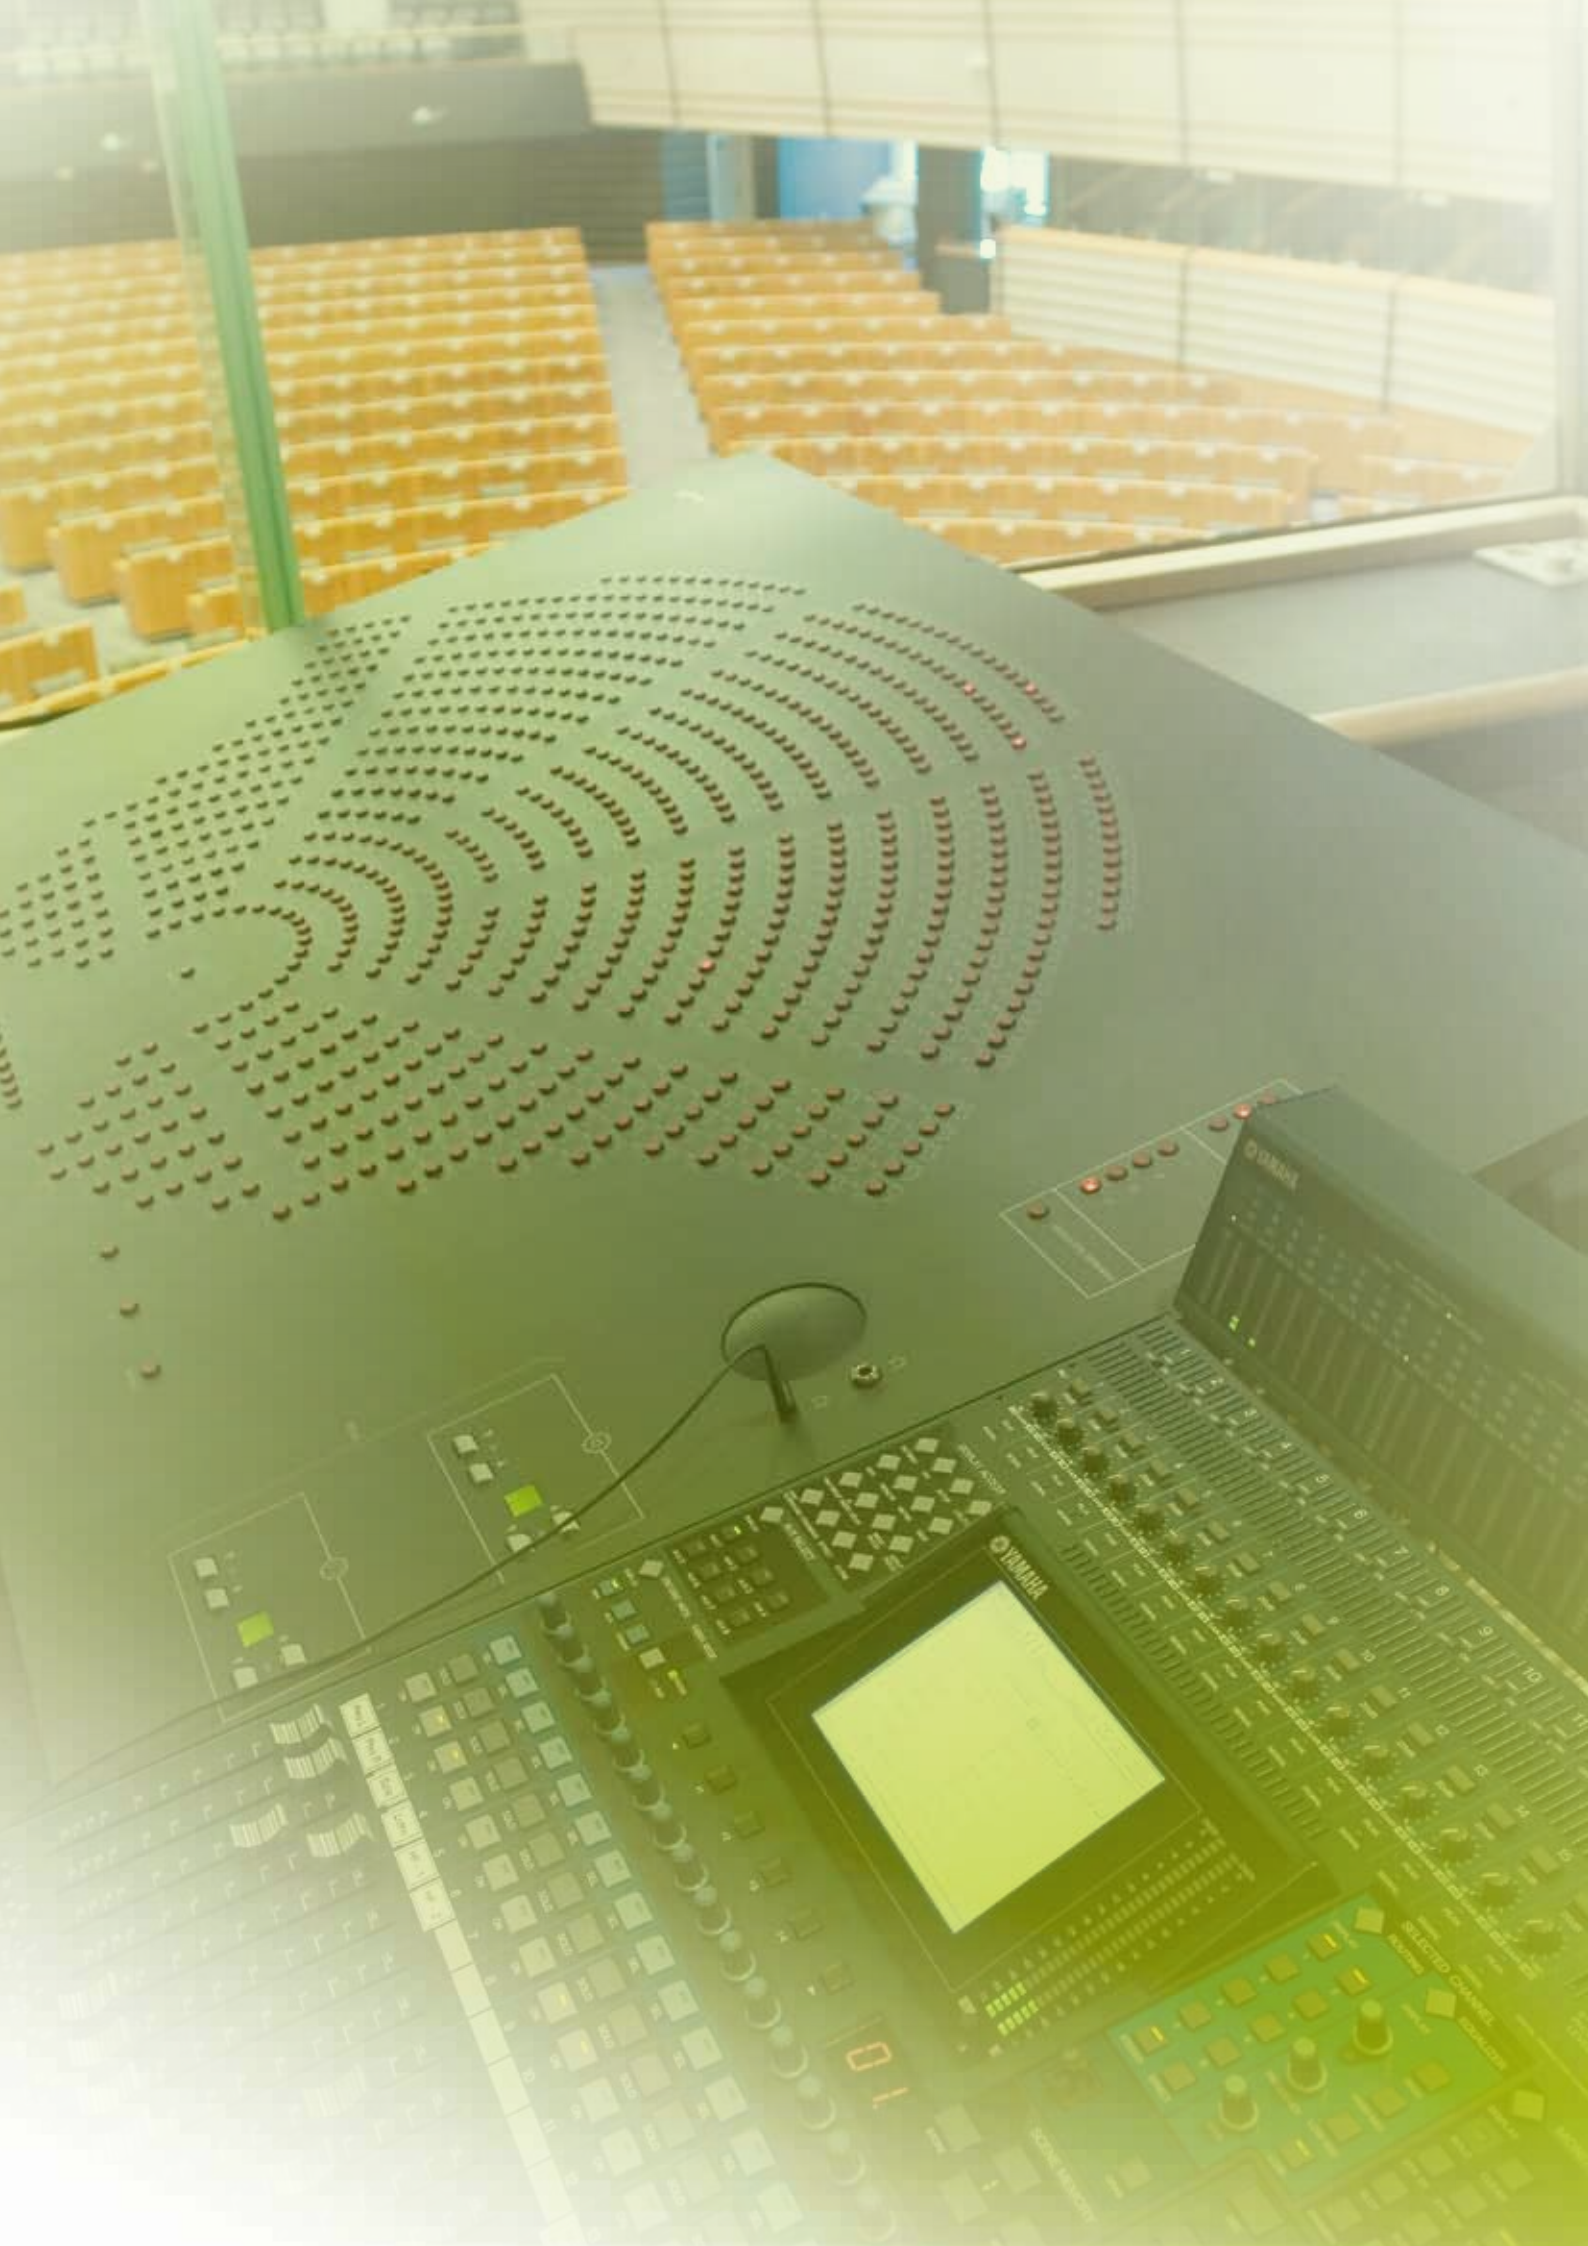
YAMAHA
SELECTED CHANNEL
EQUALIZER

Equipement Central

CE2500 Unité Centrale

La centrale CE2500 se présente comme un boîtier entièrement métallique pour montage en baie 19" ou à poser sur table. Elle convient parfaitement pour des installations de petite taille et accepte les postes à poser de la gamme Confidea® ainsi que les platines "tout-en-un" à encastrer.

Tous les paramètres peuvent être réglés sur la centrale avec un bouton de commande rotatif couplé à un menu affiché sur LCD. La centrale peut également être configurée et pilotée par logiciel Televic sur un PC connecté en RS232. L'alimentation intégrée suffit pour les installations de taille réduite. Pour les installations plus importantes il est possible d'interconnecter deux centrales en configuration maître/esclave.

Configuré pour ses capacités maximales, le système comporte 28 canaux pour interprétations simultanées.

CPU5500 Unité Centrale

Cette centrale haut de gamme peut piloter des installations complexes de grande taille. Pour des systèmes de très grande taille il est possible d'ajouter un nombre virtuellement illimité d'unités d'extensions et de blocs d'alimentation permettant ainsi d'accueillir dans le système un nombre quasi illimité de participants.

La connexion réseau facilite l'intégration du système de conférence dans un environnement réseau. Toute communication entre la centrale, le ou les ordinateurs de contrôle et d'affichage se réalise en TCP/IP sur câblage réseau.

Le système supporte jusqu'à 58 langues d'interprétation et est de ce fait utilisé par beaucoup d'institutions dans le monde entier.

Modules pour Audio Analogique

Le module AIP5500 offre deux entrées analogiques auxiliaires et le module AOP5500 offre deux sorties analogiques auxiliaires. La quantité d'entrées et de sorties analogiques audio d'un système basé sur une centrale CPU5500 peut être augmentée à volonté en ajoutant le nombre nécessaire de ces unités prévus pour montage en baie 19".

Le PIO5500 est une unité programmable à fonctionnalité N-1 offrant 4 entrées/sorties. Les modules PIO5500 peuvent être connectés en série pour permettre un nombre virtuellement illimité d'entrées/sorties analogiques programmables.

Modules pour Audio Numérique

Le module d'entrée/sortie numérique DIOP5500 fait partie du système de conférence numérique TCS5500.

En sortie il procure quatre signaux audio mono numériques AES/EBU ou SP/DIF et accepte en entrée deux signaux audio (stéréo) numériques AES/EBU ou SP/DIF.

Toutes ces entrées et sorties peuvent être soit en fibre optique soit en cuivre. Il est possible de connecter plusieurs DIOP5500 en série.

Logiciels de Contrôle de Conférence

Televic fournit pour ses systèmes de conférence toute une suite de logiciels simplifiant l'installation, la configuration et l'utilisation du système. Du fait de la modularité de cette suite, seuls les modules pertinents à l'usage prévu doivent être installés.

Les logiciels Televic permettent par exemple à l'utilisateur de préparer l'ordre du jour pour le vote, de gérer des listes de participants, d'afficher les résultats d'une session de vote,...

Par ailleurs les logiciels permettent également aux opérateurs installés dans des salles de contrôle centralisées de gérer le système à distance. Ainsi le couplage actif de salles dans les installations à salles multiples se limite à quelques clicks de souris.

Gestion de Microphones

Le module de gestion de microphones vous permet de gérer votre conférence à partir de n'importe quel PC connecté à l'unité centrale, soit à travers un lien RS232 soit en TCP/IP sur le réseau.

- Initialisation automatique ou manuelle des microphones.
- Création d'une liste d'orateurs.
- Vue synoptique de la salle: le logiciel comporte un éditeur complet permettant de créer à l'écran une réplique de la salle et d'y localiser la position physique de tous les microphones.
- Possibilité d'activer et de désactiver les microphones dans la vue synoptique, dans la liste de micros ou celle des noms des participants (ceci nécessite la présence du module S-DM)
- Sélection du mode de conférence
- Gestion du temps de parole
- Historique d'utilisation des microphones
- …

Gestion des Participants

A travers une interface utilisateur intuitive le module de gestion des participants permet la création et l'utilisation d'une base de données contenant toutes les informations pertinentes concernant les participants à la conférence.

- Création d'une base de données "participants"
- Importation d'un fichier
- Information détaillée par participant
- Attribution à un parti politique
- Déplacement de participants à d'autres microphones
- Impression d'informations triées
- Fonction de recherche
- Vue synoptique comportant les noms des participants
- Lors de l'utilisation d'un module de vote il est possible d'attribuer droit de vote et procuration.
- …

Gestion du Vote

Le module de gestion de vote vous assiste pour l'ensemble des activités liées au vote. Avant le début de la réunion il est possible d'établir un ordre du jour contenant les différents points à voter. Pendant la session le vote peut être démarré et clôturé; les résultats de vote sont alors visibles à l'écran de l'ordinateur contrôlé par l'opérateur ou le président.

- Création d'un ordre du jour pour le vote
- Déplacement de points de l'ordre du jour
- Recherche d'ordre du jour
- Importation de l'ordre du jour à partir d'un fichier
- Sélection du type de vote
- Affichage des résultats de vote sur l'écran du PC maître
- Impression de l'ordre du jour
- Impression des résultats de vote
- Historique des caractéristiques de vote
- …

Point d'Accès pour Conférence sans fil Avec Serveur Web Intégré

Le point d'accès du système sans fil Televic Confidea® intègre un serveur web et de ce fait ne nécessite pas pour les applications simples d'installer des logiciels additionnels. Un navigateur internet standard suffit pour accéder au serveur. Ceci limite les frais tout en augmentant la convivialité de façon significative.

Le serveur web intégré Confidea® permet le contrôle et le réglage de tous les paramètres de fréquence ainsi que la configuration de base de la conférence à travers un navigateur internet standard. Le serveur web permet également le monitoring des fréquences radio et donne ainsi, quasiment en temps réel, une indication des conditions du spectre.

Le serveur web offre entre autres les fonctions suivantes:

- Initialisation des postes
- Configuration basique du système de conférence
- Vérification de l'état de charge des batteries
- Monitoring du spectre RF et de la qualité de connexion
- Définition et activation des clefs d'encodage
- Réglage du niveau d'entrée et de sortie analogique
- Historique des activités

Logiciel d'affichage

Le module d'affichage vidéo permet de visualiser les informations pertinentes de façon graphique. Normalement ce logiciel sera installé sur un PC esclave dont la carte graphique fournira la sortie vidéo. L'affichage peut être réalisé sur moniteur de grande taille, écran plasma ou LCD, ou par projection de façon à ce que l'affichage soit visible par tous les participants à la conférence.

- Affichage du temps de parole, des résultats de vote ou d'un écran synoptique
- Affichage du temps de parole individuel et par groupe
- Affichage du nom de l'orateur et de la liste des participants demandant la parole
- Affichage graphique des résultats du vote
- Affichage du numéro de l'ordre du jour, du numéro d'amendement et du titre du sujet
- Affichage du vote individuel sur la vue synoptique
- Indication de démarrage de vote, temps restant pour voter et arrêt de vote
- Informations sous forme graphique et/ou texte
- …

Gestion des Interprètes

L'application d'interprétation simultanée permet de préparer différentes configurations et de visualiser les activités des interprètes lors de la conférence. Il est possible de configurer jusqu'à 58 cabines d'interprétation, chacune comportant au maximum 15 pupitres.

- Gestion de la configuration d'interprétation
- 58 cabines d'interprètes
- 15 interprètes par cabine
- Initialisation des pupitres d'interprétation
- Visualisation des activités d'interprétation
- Mise à jour en temps réel du canal B
- Chargement de la configuration actuelle de la centrale vers le PC
- Configuration intercom
- Configuration pupitre
- Distribution de messages
- Configuration PIO5500
- …

Gestion à distance

Le logiciel de gestion à distance est un outil idéal pour les applications à salles multiples où il est nécessaire de pouvoir contrôler et gérer les diverses salles à partir d'une salle de contrôle unique centralisée. Il est possible de visualiser sur un écran central l'activité des différentes salles de l'installation. Les applications logiciel installées dans ces salles peuvent être activées à distance. De ce fait les systèmes de conférence Televic installés dans les différentes salles peuvent être contrôlés et gérés à partir d'un seul local de contrôle centralisé.

- Outil idéal pour le contrôle de salles multiples
- Ecran diagnostic indiquant activité et version par salle
- Couplage actif et passif de salles
- …

Interprétation

Cabine chinoise — Cabine russe — Cabine française

Enregistrement & Transcription TReX

Distribution de langues

IR numérique | Filaire

SPL5525

A poser

Sans fil | Filaire

SPL5525

Interprétation

Cabine chinoise — Cabine russe — Cabine française

Enregistrement & Transcription TReX

Equipement central TCS2500

Unité Centrale

Modules d'interface Audio Analogique

Contrôle Logiciel

- Gestion de Microphones
- Gestion de Vote
- Gestion d'interprétation
- Affichage

Intégration AV

- Système de gestion de salle
- Système de contrôle de caméra
- Applications de Vidéo Conférence
- ...

À Encastrer

Tout-en-un

Modulaire

Personnalisé

Integration dans des sièges

SPL5525

INT5500

SPL5525

Equipement central TCS5500

Unité Centrale

Modules d'interface Audio Analogique ou Numérique

Contrôle Logiciel

- Gestion de Microphones
- Gestion de Vote
- Gestion d'interprétation
- Affichage

Intégration AV

- Système de gestion de salle
- Système de contrôle de caméra
- Applications de Vidéo Conférence
- Applications personnalisées à travers l'interface API
- ...

televic

Providers of reliable interaction

www.televic-conference.com

Televic NV (Siège)
Leo Bekaertlaan 1
B-8870 IZEGEM
BELGIUM
T. +32 (0)51 303045
F. +32 (0)51 310670

96.00.1750-1