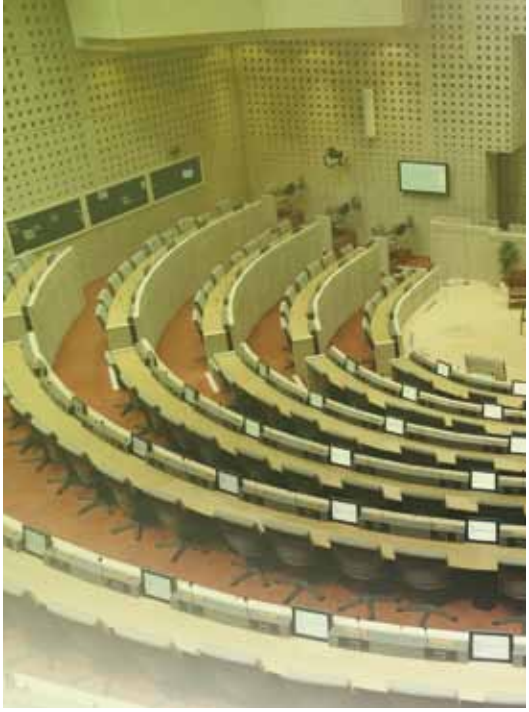

Televic
Sistemas de Conferência

televic
conference

Produtos Conferência Televic:

- Salas de Direcção
- Auditoria
- Empresas de Aluguer
- Câmaras Municipais
- Assembleias Nacionais e Municipais
- Instituições Internacionais

Televic Conference
A família de produtos ...

Se está na sede de uma empresa e procura um sistema de conferência de nível de entrada fácil de usar, ou numa empresa de aluguer e procura um sistema sem fios de fácil instalação, ou num instituto internacional e procura o melhor sistema de conferência para instalações multiroom, a Televic tem a solução.

A gama de produtos para aplicações em conferência é baseada num original conceito de família. Full Mount, - base mesa - e sistemas de sem fios que pode ser combinada numa única instalação, fornecendo a melhor resposta a necessidades específicas, e é compatível com as instalações existentes.

O conceito de família também garante que a tecnologia desenvolvida com um objectivo específico, usada por muitos institutos internacionais em todo o mundo, encontra o seu caminho por todos os produtos de toda a gama. Sim, todos ganham com a experiência da Televic, mesmo as aplicações mais exigentes

televic
conference

Série Televic Confidea® :
Ampla tabela de produtos de topo-disponíveis em ambas as versões Com Fios e Sem Fios

- Escolha entre Com Fios ou Sem Fios
- O modelo ideal para cada aplicação
- Fácil de usar
- Fácil de instalar e desmontar
- Fácil gestão de bateria
- Robusto e fiável capacidade sem fios

Série Confidea®
Soluções Conferência Base Mesa

Capacidade Com Fios e Sem Fios

A serie Confidea está disponível em ambas as versões Com Fios e Sem Fios. Ao adicionar o Wireless Conference Access Point (WCAP) a qualquer instalação com fios Televic pode expandir com unidades sem fios. Para um sistema básico de debate e votação, não necessita juntar unidade central. O WCAP actua como unidade central, tornando a instalação fácil e sem demoras. A ligação áudio integrada de equilíbrio IN/OUT com a funcionalidade de mistura, oferece tudo o que é necessário para ligar a sistemas externos, sem a necessidade de uma unidade central adicional.

Segurança e Fiabilidade

A informação trocada através da ligação sem fios é assegurada por um duplo mecanismo. A patente do protocolo Televic torna impossível bloquear a ligação sem fios com equipamento normal. Além disso, o uso de algoritmos de criptografia e de listas de acesso, que permite monitorizar quais as unidades ligadas, elimina o risco de espionagem em reuniões que necessitam de absoluta confidencialidade. Mais ainda, o utilizador pode definir até 15 chaves de criptografia personalizadas, para garantir ainda mais confidencialidade à reunião.

Tradução Simultânea

Televics' Confidea® é o mais versátil sistema sem fios. Para além da funcionalidade básica de debate, também possibilita votação e tradução em simultâneo. Esta última com até 16 canais de idiomas- para ser mais prático, todos transmitem através de ligação sem fios - ou até 58 canais, no caso do sistema com fios.

Votação básico e extensivo

Confidea oferece tanto a funcionalidade de votação simples com 3 botões, assim como de voto extensiva de 5 botões numa instalação completa com unidade central e ligação ao PC. Esta última oferece uma gestão de agenda de voto, exportação dos resultados de voto, etc. Numa instalação básica os resultados da votação são exibibos no visor OLED.

Fácil de Usar

O visor de informação OLED com função de auto escurecimento instantâneo , exibe o canal de idioma seleccionado e o volume dos auscultadores. Para maior facilidade de uso, o código de idioma ISO pode ser adicionado ao número do canal, para que o utilizador saiba de imediato o idioma que seleccionou.

Confidea® Com Fios e Sem Fios

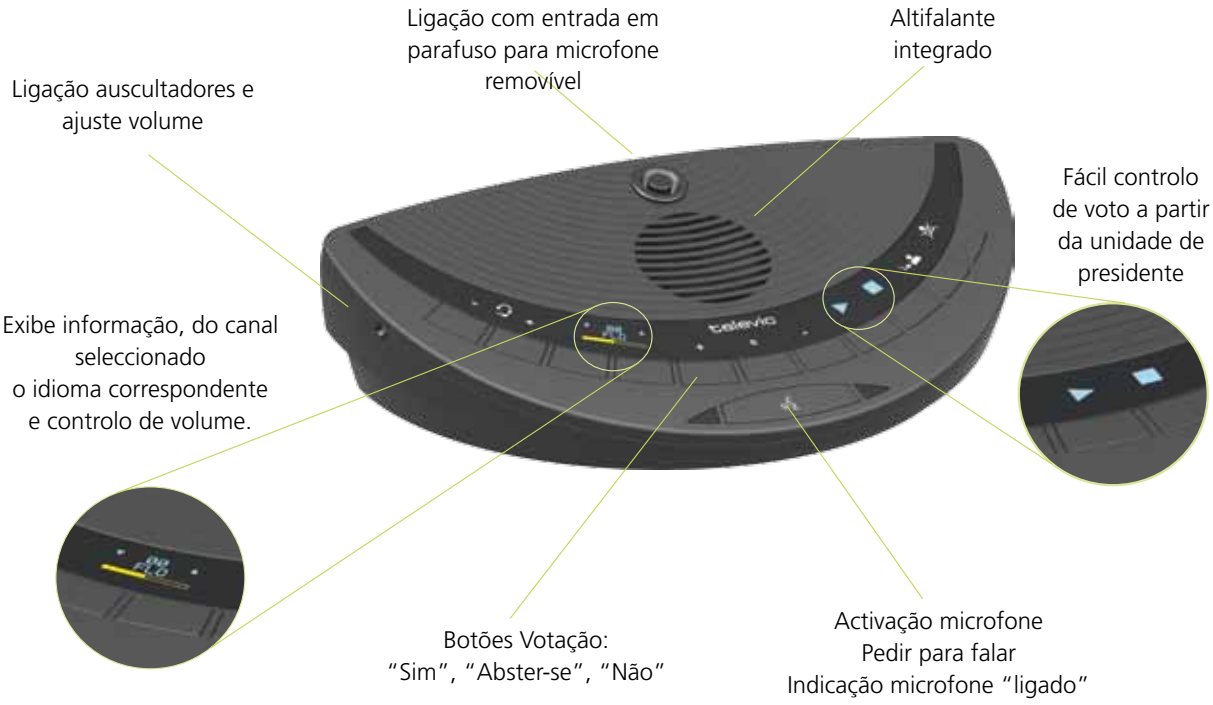

Sem Fios/ Com Fios Debate

Confidea (L-) DD - para uso individual

- Botão activação microfone
- Altifalante de alta qualidade
- Duas ligações de auscultadores com único controlo de volume
- Versão presidente (Confidea CD) equipado com botão prioridade e próximo em linha

Confidea (L-) D2D - para uso partilhado

- Botão activação microfone
- Altifalante de alta qualidade
- Duas ligações de auscultadores com controlo de volume individual.

Tradução Simultânea

Confidea (L-) DI - para uso individual

- Botão de activação de microfone
- Altifalante de alta qualidade
- Duas ligações de auscultadores com um único controlo de volume e selector de canais.
- Um visor de informação OLED
- Versão presidente (Confidea CI) equipada com botão de prioridade e próximo em linha

Confidea (L-) D2D - para uso partilhado

- Botão de activação microfone
- Altifalante de alta qualidade
- Duas ligações de auscultadores com controlos de volume e selectores de volume individuais
- 2 visores de informação OLED

Votação

Confidea (L-) DV - para uso individual

- Botão de activação microfone
- Altifalante de alta qualidade
- Duas ligações de auscultadores com único controlo de volume
- Três botões votação
- Visor de informação OLED

- Versão presidente (Confidea CV) equipado com botão de prioridade e próximo em linha
- Presidente pode iniciar ou parar a votação a partir da unidade
- Presidente tem dois visores de informação OLED

Função Completa

Confidea (L-) DIV - para uso individual

- Botão de activação microfone
- Altifalante de alta qualidade
- Duas ligações de auscultadores com único controlo de volume e selector de canal
- Cinco botões de votação
- Visor de informação OLED
- Versão presidente (Confidea CIV) equipado com botão de prioridade e próximo em linha

Ponto Acesso

O ponto de acesso Confidea é o ponto central da comunicação do sistema sem fios. Pode ser usado, como suporte único de sistemas básicos para pequenos debates, e também ligado à unidade central TCS2500 ou TCS5500 para instalações maiores com votação e tradução simultânea. Graças ao servidor Web incorporado e porta LAN integrada, todas as configurações RF e as configurações de conferência básicas, podem ser controladas a partir de um simples navegador de internet.Um áudio IN/OUT com característica N-1 permite uma fácil ligação a um sistema de videoconferência, micro- fone sem fios ou equipamento de gravação sem a necessidade de uma unidade central extra.

Conjunto bateria

- O conjunto de baterias utiliza pilhas de iões de lítio que garante uma longa duração, sem a degradação inerente à capacidade da bateria de outras pilhas recarregáveis. O microprocessador que controla a carga, permite recarregar sem a necessidade de primeiro descarregar.
- Através de um regular navegador Web, um operador ou técnico podem monitorizar o estado das baterias de cada unidade em funcionamento, evitando surpresas.
- Um botão e um indicador LED na própria bateria permite vigiar o estado das baterias sem ter de a ligar à unidade.

Série flush Mount Televic :
Uma gama de soluções incorporadas, que oferece:

- Escolha entre modular e all-in-one
- Fácil instalação
- Durabilidade
- Versátil e por escalas
- Grande desempenho final

Soluções Flush-mount

Painel moldular 5500

O painel modular 5500 oferece uma construção em blocos permitindo a criação de uma configuração à medida da sua instalação. Os vários módulos disponíveis, vão desde microfones fixos a removíveis até altifalantes, selectores de canais e vários painéis de votação. Qualquer um dos módulos pode ser combinado para criar um efeito que possibilita a funcionalidade exigida e cabe na mobília.

A electrónica dos módulos 5500 também pode ser usada para criar painéis customizados que respondam às mais exigentes necessidades arquitectónicas.

Painéis 2500 all-in-one

Os painéis 2500 tudo-num-só englobam várias funções num único painel. Há vários modelos disponiveis que se ajustam às necessidades especificas do cliente. Esta gama oferece modelos que varia desde o painel básico de debate com microfone e altifalante integrados, até uma opção completa um painel que também inclui um selector de canais, 5 botões de votação e um leitor de cartão chip.

Fácil instalação

Os painéis full mount usam uma rede de computador normal com ligações RJ45 e cabos CAT5. Esta é uma tecnologia de ligação com provas dadas, com ampla difusão e hardware facilmente disponível. Os conectores não são patenteados, não são caros e são fáceis de arranjar durante uma instalação ou em caso de intervenção de emergência.

Identificação

Identificação em tempo real através de um cartão com chip automatiza várias funções do sistema: nome dos delegados, autorização de voto, resultados da votação... são apenas alguns exemplos. Os tradutores podem usar o chip do cartão para personalizarem as configurações na sua unidade.

Painéis de Conferência All-in-one

Painéis totalmente integrados

- Fácil e rápida instalação
- Fáceis ligações de cabos
- Placa de aço resistente ao uso
- Altifalante de alta qualidade, ampla variação
- Imune à interferência de telemóveis
- Compativel com a Serie Confidea® Base de mesa

FD/M

Um painel full mount totalmente integrado para sistemas de debates. Com microfone gooseneck ,altifalante e ligação de auscultadores com controlo de volume.

FD/MV5B

Uma solução totalmente integrada full mount, como o FD/M, inclui 5 botões de votação e leitor do chip de cartão.

FD/MV5CS

Uma solução totalmente integrada full mount, como o FD/M, inclui 5 botões de votação e um selector de canal.

FD/ MV5BCS

Uma solução totalmente integrada full mount, como o FD/M, inclui 5 botões de votação com leitor de distintivo e selector de canal.

Painéis Modular

Blocos de Construção Configuráveis

- Flexível Configuração
- Até 4 delegados ligados a um interface
- Placa de aço resistente ao uso
- Imune à interferência dos telemóveis
- Pode ser customizado
- Compatível com série Confidea® Base de mesa

DML5500

O DML5500 é um painel de microfone disponível com um microfone fixo ou removível num robusto conector XLR. Inclui o botão microfone, complementado com um botão prioritário para a versão presidente. Um circulo luminoso indica o estado activo do microfone.

OLS5500

O LS5500 é um altifalante de alta qualidade, com uma ampla resposta de espectro e produz um óptimo campo de som para maior inteligibilidade. Uma grelha em metal protege o altifalante. O painel está também disponível numa versão mais estreita para ser integrado onde o mobiliário oferece um espaço limitado.

ODCSA5500

O ODCSA5500 é um selector de canais com visor de informação OLED azul e amarelo que mostra o nome do canal e número. O seu desenho torna-o ideal para ser integrado no braço de apoio de uma cadeira e serve de estação de audição.

Painéis votação

Dependendo da aplicação , pode ser integrado um painel de votação de 3-5 botões. Ao adicionar um modelo com leitor de chip de cartão integrado e usar o software de votação, torna-se mais fácil a gestão dos direitos de voto o poder de voto e detecção de presença.

ODCSL5500

O ODCSL tem um formato que se ajusta de forma óptima a outros módulos numa instalação de tradução simultânea. Tem uma ligação de auscultadores com ajuste de volume e visor de informação OLED que mostra o nome do canal e número.

Soluções de Conferência à medida

Quando os seus desejos vão para além das soluções padrão, a Televic vai mais longe e oferece uma solução à medida, adaptada às suas necessidades. Com o historial de projectos-orientados **Televic** tem a experiência para lidar com as exigências específicas de um projecto, mesmo séries mais pequenas. Quer envolva hardware customizado ou software à medida, a Televic tem a experiência e a capacidade logística para responder às exigencias .

Hardware customizado

Quando a instalação tem necessidades especificas, arquitectónicas - design- ou do ponto de vista da funcionalidade, a Televic ajuda-o a encontrar a solução. Módulos padrão, podem ser combinados com uma única estação delegado, com uma cor RAL à sua escolha em complemento com ligações LAN adicionais, fichas de corrente, etc. Dentro de certas limitações de produção, são possiveis outros materiais como metal e alumínio.

Desenvolvimento de Software customizado

Certas aplicações específicas pedem soluções específicas. Televic oferece desenvolvimento de software personalizado para responder a essas necessidades específicas, variando desde pequenas adaptações , aos actuais módulos de software padrão, até ao desenvolvimento total de software customizado. Um exemplo é o software de votação, que pode ser adaptado para corresponder a um procedimento de votação específico.

Projecto de engenharia orientada

Desenvolver uma abordagem para um projecto orientado, a Televic sabe exactamente como responder às necessidades específicas de um cliente. Consigo, a equipa Televic de projectistas e engenheiros, vai ajuda-lo a definir as adaptações necessárias a produtos padrão, ou até mesmo a definir novos produtos. Só quando o design ou protótipo responder totalmente às suas necessidades e for totalmente aprovado, é que o produto entra em produção, monitorizado de perto por aqueles que desde o incio trabalham consigo .

Produção Série Customizada

Para além da produção de uma grande quantidade de produtos padrão, a Televic também tem uma linha de montagem específica para pequenas quantidades de produtos perso-nalizados. Está localizado perto do departamento de investigação e desenvolvimento, na Bélgica, de modo a garantir o máximo de interacção entre os responsaveis pelo desenvol- vimento do projecto e o fabrico. Isto não só reduz o tempo de rotação como também permite o acompanhamento pelo responsável do projecto de modo a responder ás necessidades .

Percorrer milhas extra para responder a necessidades.

Televic é um fabricante que esforça-se continuamente por oferecer uma mais valia através da diferenciação e com um olhar no futuro. Todos os projectos de novos produtos são baseados no desejo de oferecer aos nossos clientes, soluções para as necessidades de hoje e os desafios de amanhã.

Aguns exemplos demonstram esta ambição:

- Quando em 2003, as Instituições Europeias solicitaram um sistema de conferência com capacidade para suportar 32 idiomas, a Televic desenvolveu uma solução de alojamento para até 58 Línguas. Em 2010 mostram uma necessidade real de 40 idiomas, o que ainda é suportados pela solução original .
- A solução Sem Fios Confidea® foi concebida para funcionar tanto na banda de 2,4 GHz como banda 5 GHz. Sabendo que a banda 2,4 GHz estará saturada em breve, em resultado da interferência Wi-Fi USB, ZigBee e muitas outras aplicações, a solução sem fios Confidea® é a única solução que está hoje disponível no mercado e que é à prova do futuro.
- Todo o novo equipamento central é baseado no protocolo TCP/IP . Isso dá a técnicos e operadores controlo total (instalação, configuração e gestão de reunião) sobre todo o sistema de conferência Televic, a partir de qualquer localização, basta para isso nada mais do que uma ligação Ethernet. A actualização de software pode ser feita do mesmo modo a partir de uma localização central. Além disso, o conceito permite uma ligação activa de unidades delegado e cabines de tradução até 80 em salas de conferência. Isto exige apenas um limitado equipamento adicional, nas sala de controlo central .

Integrações Customizadas

Caixa ligação para jornalistas
Tribunal de Justiça Europeu

Por vezes, a funcionalidade padrão disponibilizada pela Televic ou outras marcas de sistemas de conferência, não é o suficiente para responder a necessidades específicas de certas instalações. A Televic tem capacidade de modificar o hardware existente, para adicionar funções e integrar uma solução total numa parte especifica de hardware, são alguns dos factores que explicam o sucesso da Televic junto das Instituições Europeias.

Este é um exemplo de uma caixa de ligação para jornalistas, onde os selectores de canal OLED da Televic foram adaptados para aceitar ligações XLR, e por fim integradas num único painel. Este painel foi instalado no chão com uma porta, e está pronto a ser utilizado sempre que necessário. Sempre que os jornalistas estão presentes para um evento público, podem ligar o equipamento de gravação e ligar a um dos idiomas traduzidos.

Podem ser feitas integrações específicas, usando os módulos padrão Televic. Uma estreita colaboração com os fornecedores de móveis e cadeiras, na fase inicial do projecto pode resultar numa solução à medida, que não só oferece a funcionalidada pretendida, mas é também agradável aos olhos e combina com o ambiente que o arquitecto tem em mente para a sala de conferências. Em alguns casos, pequenas adaptações à mobilia existente pode resultar numa melhor solução para o cliente.

Televic - Integração Figueras

Integração na cadeira-braço de apoio

A integração em braços de apoio de cadeiras, geralmente apresenta desafios específicos, como espaços estreitos, falta de espaço por baixo da cadeira para esconder interface e equipamento à medida para o braço de apoio. Interface universal Televic foi concebido para lidar com esses desafios.

O interface universal é um interface muito pequeno que pode ser escondido dentro do assento proporcionando total funcionalidade. Já não é portanto necessário esconder o equipamento debaixo da cadeira. Os interfaces estão ligados em daisy-chain minimizando os cabos entre as cadeiras.

O interface tem uma série de ligações que permitem ligar vários botões. Assim, é possivel projectar um painel de botões que permite encaixar na perfeição na cadeira e que por sua vez está ligado ao interface. Dependendo da aplicação, funções como microfone ligado/desligado, selecção de canais, votação , etc., podem ser incorporadas num único botão.

Televic - Integração Quinette

Equipamento Tradução

ID5500 Mesa tradução

Esta pesada Mesa de Tradução é fornecida numa profissional caixa feita em metal, e respeita todas as normas internacionais de tradução. O ID5500 tem um funcionamento simples e intuitivo e pode acomodar até 58 idiomas. Por cabina podem ser instaladas até 15 unidades de tradução. Um visor LCD alfanumérico integrado, mostra ao tradutor informação relevante.

- Para Base de Mesa ou montagem semi -embutida
- Microfone gooseneck removível com anel luminoso incorporado
- 64 x 240 pontos gráficos do visor LCD com iluminação
- Altifalante integrado com controlo de volume e selector de canal .
- Volume auscultadores, comandos de graves e agudos.
- 5 botões de transmissão pré-definidos para selecção de entrada de idiomas.
- Botão Slow Down alerta o presidente que os oradores falam muito rápido
- Teclas de selecção Canal B com indicadores LED vermelhos .
- Liga à unidade central CPU5500

ID2500 Mesa de tradução

O tradutor digital ID2500, é fornecido numa elegante caixa, ideal para base de mesa e aplicações móveis. O funcionamento do ID2550 é fácil e intuitivo e pode acomodar até 4, 8, ou 24 idiomas. Até 8 mesas de tradução podem ser instalados numa cabina. Um visor LCD gráfico com iluminação mostra informação relevante ao tradutor.

- Usado como base de mesa
- Microfone gooseneck integrado com anel iluminado
- 122 x 32 pontos gráficos do visor LCD iluminado
- Altifalante integrado com controlo de volume e selector de canais .
- Volume auscultadores, comandos de graves e agudos
- Comandos para selecção de transmissão de idiomas pré-defindos e pré- saída de Canal B
- Liga à unidade central CE2500

TEL 10 Auscultadores

Os auscultadores profissionais dinâmicos TEL10, foram desenvolvidos especificamente para traduções simultâneas e possibilita uma excelente inteligilidadade e reprodução do discurso.

- Bandolete em aço ajustável
- Higiénicas, suaves almofadas de ouvidos confortáveis e práticas
- Ligeira pressão no ouvido, garante um uso confortável durante longos periodos
- Cabo de um só lado, para facilitar os movimentos do utilizador

Aladdin
Distribuição Digital de Idiomas

- Compatibilidade com outros sistemas IEC 61603-7
- Áudio digital claro como cristal
- Exibição do idioma
- Amplo ângulo de recepção

ALADDIN
Distribuição digital de idioma

Em eventos internacionais, com muitas nacionalidades e idiomas, os tradutores esforçam-se ao máximo para garantir que todas as pessoas compreendam da melhor maneira , todas as palavras dos oradores. É evidente que este esforço merece a melhor tecnologia para levar o disurso traduzido a toda a audiência.

Compatibilidade

Aladdin é compatível com IEC-61603-7, o padrão da indústria para a transmissão digital infra-vermelhos utilizada por outros fabricantes de sistemas de distribuição digital de idiomas. Isto significa que, o Alladin é compatível e permutável com equipamento compatível dentro do mesmo padrão.

Aladdin R8 Receptor de bolso

O receptor Aladdin R8 é um receptor de bolso leve e ergonómico para o delegado. Está equipado com um LCD que mostra o número do canal seleccionado e também o idioma. O ângulo de recepção é super amplo, garantindo uma perfeita qualidade de som. Tudo isto contribui para um maior conforto dos utilizadores e melhora a experiência de escuta.

O Aladdin R8 pode ser equipado com baterias standard AA ou com um pacote de baterias recarregáveis. Para preservar a bateria, o receptor desliga-se automaticamente quando os auscultadores estão desligados .

Aladdin RAD25 Irradiador de Infra-vermelhos

O Aladdin RAD25 é um irradiador de alta potência de 25 W que transforma os sinais digitais provinientes do transmissor Alladin T8 em sinais infra-vermelhos. A alta potência garante uma distribuição fiável dos sinais infra-vermelhos para cobrir toda a área da conferência, proporcionando uma boa recepção aos delegados.

O Aladdin RAD25, tanto pode ser montado num tripé em instalações temporárias, como ser instalado de forma permanente no local da conferência, usando um suporte de parede. A entrada e saída HF permite ligar múltiplos irradiadores para cobrir uma grande área. Para pequenas salas de conferência, o Alladin RAD25 pode ser comutado para meia- potência.

Aladdin T8 Transmissor Digital

O Aladdin T8 é o coração do sistema de Distribuição Digital Infra-vermelhos de Idiomas. Converte todos os sinais áudio num sinal de alta frequência digital e envia-o para o irradiador. O ecrã LCD e o menu de configuração permitem uma fácil instalação do sistema sem a necessidade de um software especial

- Até 8 idiomas padrão (até 32 mediante pedido)
- Emissor Infra-vermelhos incorporado para monição áudio
- Atribuição de idioma para fácil identificaçao de canal
- Interface de sinal de emergência
- Sensibilidade de entrada ajustável
- Qualidade configurável - e modos mono/estéreo

T-Rex Software gravação

O software TReX (Televic Recording Matrix) eleva as actuais conferência para um nível mais próximo da interacção. Este software permite a gravação multi-canal da conferência. Por conseguinte, não só grava o áudio dos altifalantes como grava simultaneamente diferentes canais de idiomas. Uma ligação integrada com o sistema da conferência gera automaticamente etiquetas de tempo para marcar todos os eventos relevantes, durante a conferência. O interface de rede permite a gestão e controlo utilizando um navegador de internet comum

TReX Acesso Rede

O software de gravação TReX pode ser controlado remotamente através de um navegador de web comum. Este recurso opcional é o ideal para aplicações multi--sala, onde as gravações das várias salas podem ser controladas a partir de uma localização central, e sobre a infra-estrutura LAN existente

O interface web possibilita o controlo de funções de gravações , tal como começar, parar ou pausa e inserção de marcador. A tecnologia base do navegador permite uma fácil integração para outras aplicações

televic
conference

TReX Software de Gravação

O software de gravação TReX dá- lhe tudo o que necessita para gravar o áudio da conferência, incluindo os diferentes canais de tradução. O software funciona com um comum PC e pode na configuração básica, gravar 2 canais de áudio em simultâneo. Ao adicionar licenças e uma placa de áudio apropriada , pode gravar em simultâneo até 20 idiomas diferentes.

- Software de gravação base - PC
- Insersão de marcas manual ou automática
- Activação de voz
- Marcas de linhas de tempo
- Formato de ficheiro WAV ou mp3

TReX Software de Transcrição

O software de Transcrição TReX é a ferramenta ideal para quem está a efectuar as transcrições para a acta da reunião. Esta ferramenta permite-lhes ouvir a gravação enquanto controlam a reprodução através de um pedal. Para maior inteligilidade a velocidade da reprodução pode ser controlada sem alterar o tom. Para além disso, para ajudar na transcrições de secções de mais dificil compreensão durante a gravação quem está a transcrever pode ouvir simultaneamente duas línguas diferentes, no ouvido direito e esquerdo.

- Controlo Pedal
- Controlo de reprodução rápida
- Controlo de Retroceder
- Editor de marcas
- Divisão de gravação: por marca, por contagem ou tempo de intervalo

TReX Leitor

O leitor TReX é uma pequena ferramenta do software que abre as gravações TReX. Como qualquer outro leitor, reproduz os ficheiros áudio, para além de permitir que o utilizador escolha entre os idiomas disponíveis no arquivo e ainda exibe as marcações. O utilizador pode navegar através das marcações e saltar para qulquer ponto da gravação, ao clicar no marcador correspondente. O leitor TReX é uma ferramenta gratuita que pode ser fornecida livremente por toda a organização.

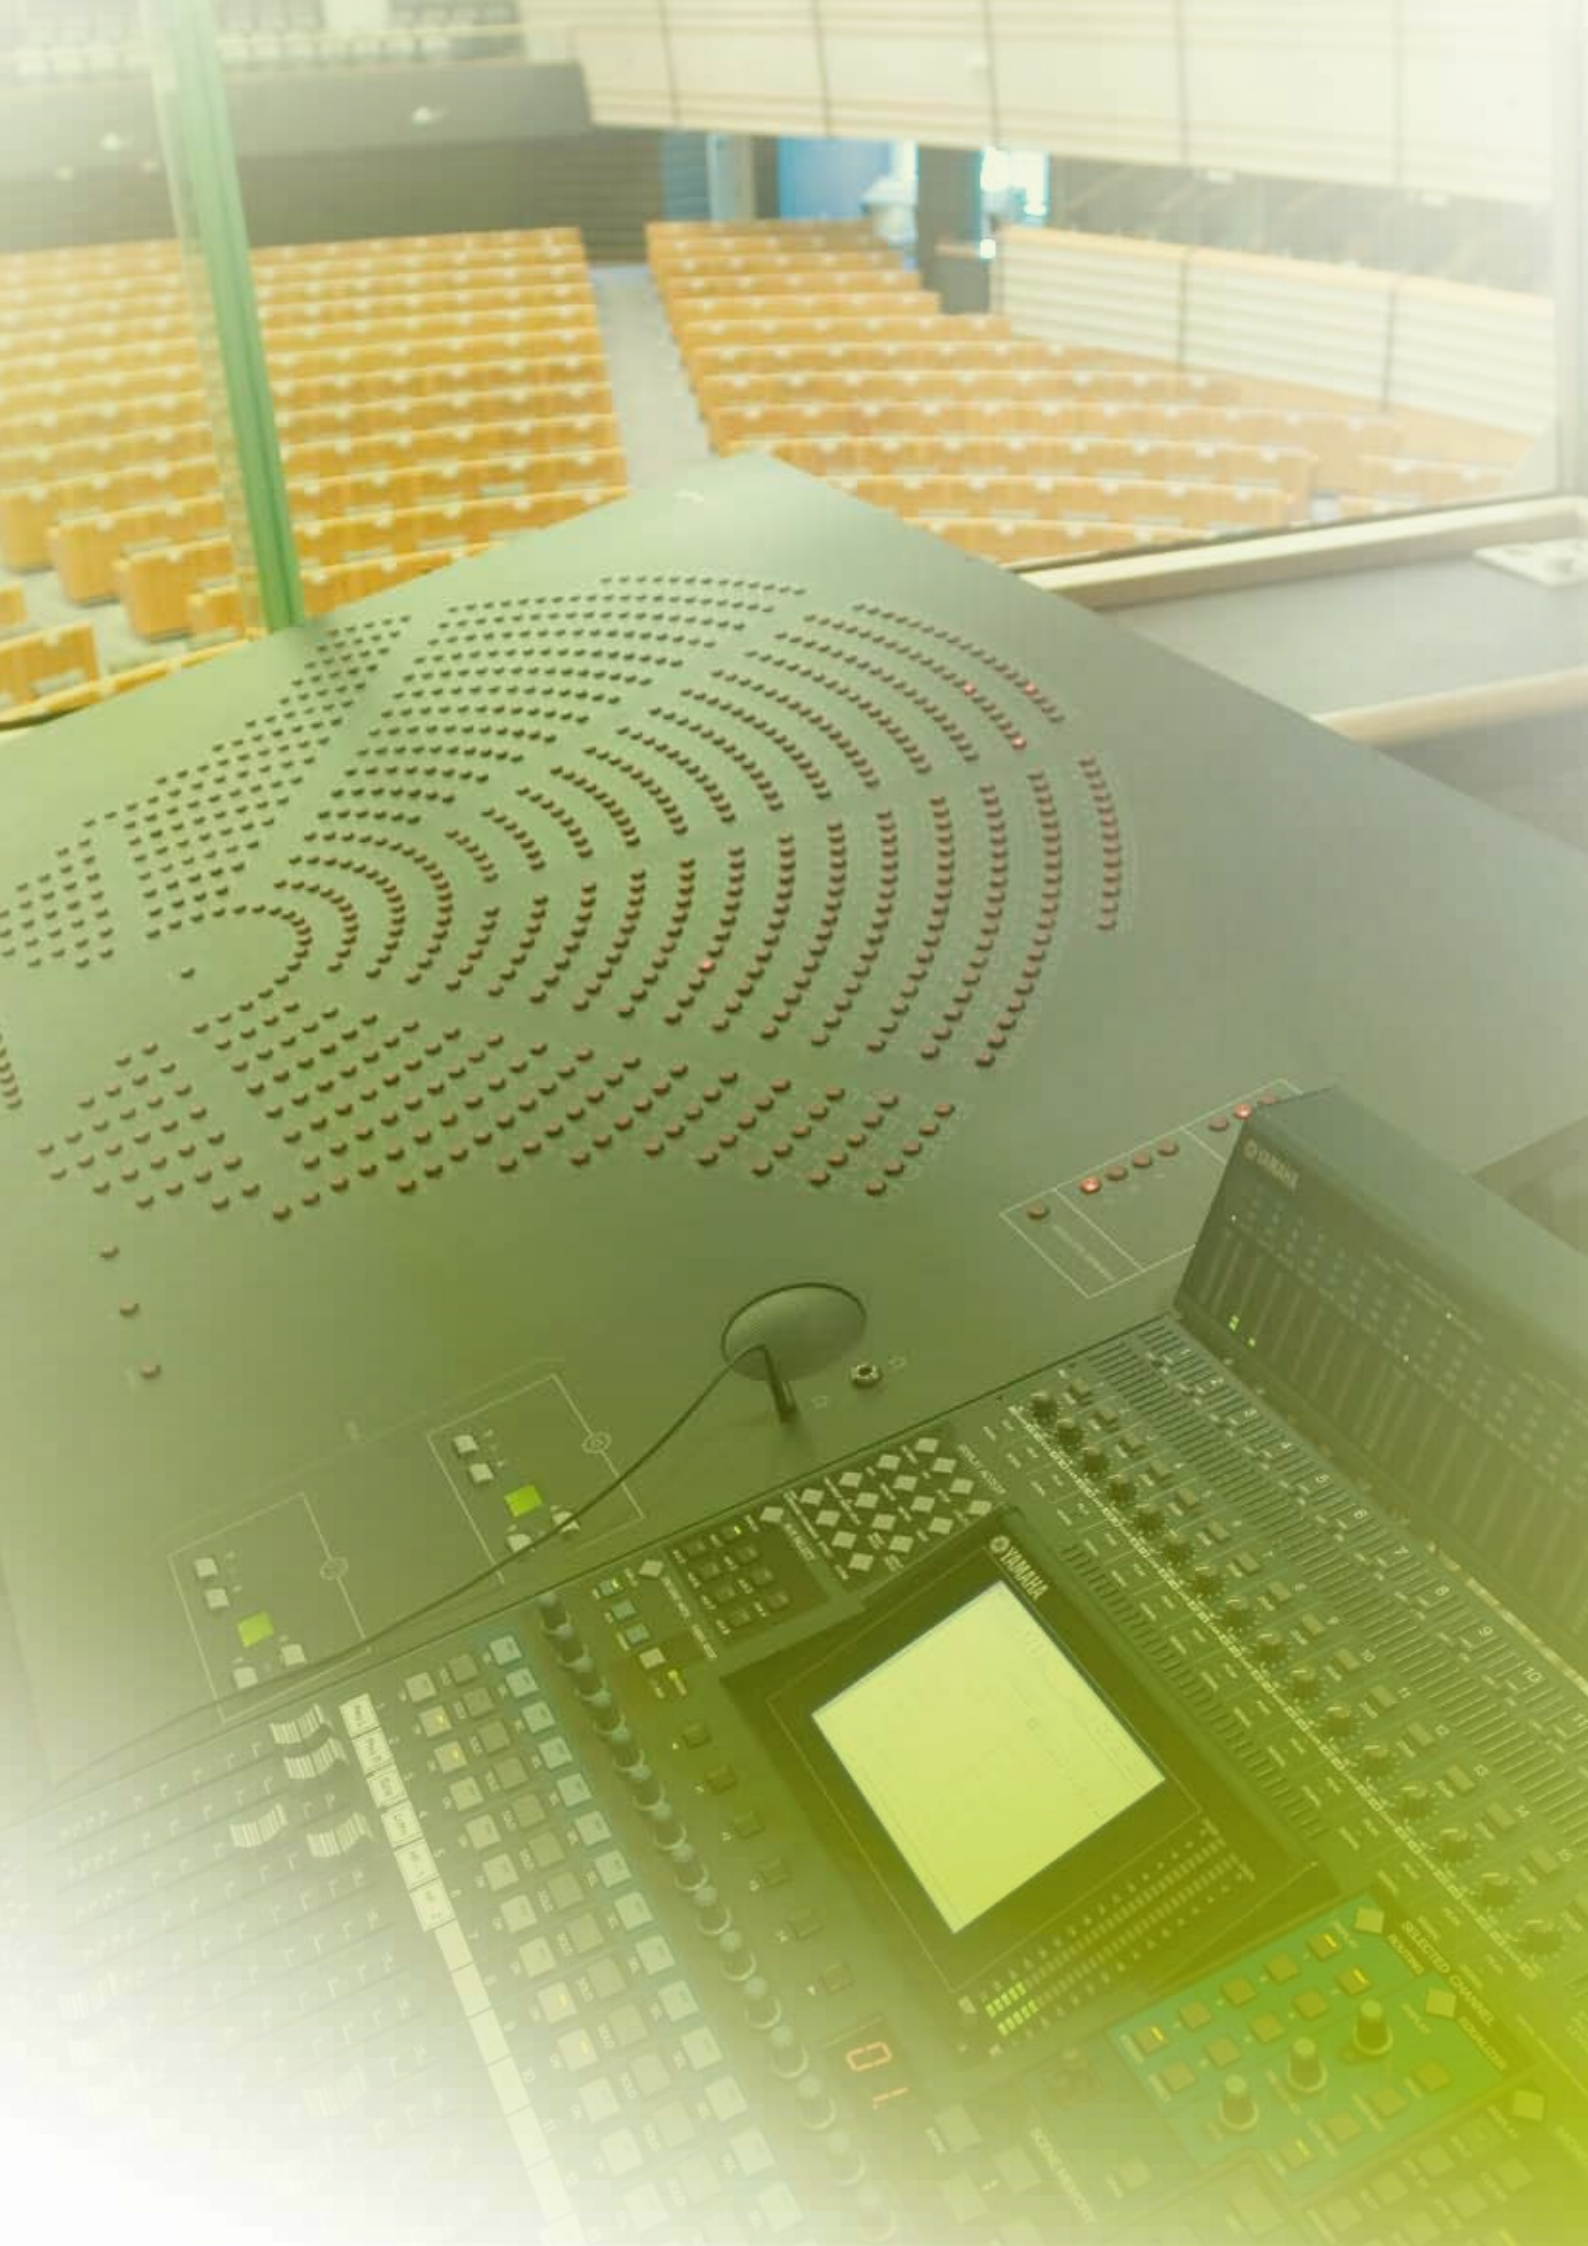

Equipamento Central

CE2500 Unidade Central

A unidade central CE2500 vem numa caixa de 19" toda em metal, para montagem em rack ou como base de mesa. Foi especialmente concebida para atender a pequenas instalações, apoio a unidade principal de mesa Confidea® e o painel de montagem All-in-one

Todas as configurações podem ser ajustadas usando o botão e o visor LCD, mas também pode ser configurado através do software PC Televic. A comunicação com um PC é possivel através de uma ligação RS232.

A energia integrada fornece potência suficiente para sistemas menores. Se for necessário mais energia, podem ser interligadas duas unidades centrais . Quando configurada a capacidade máxima, o sistema suporta até 28 canais para tradução simultânea

CPU5500 Unidade Central

Esta sofisticada unidade tem tudo o que precisa para lidar com amplas e complicadas instalações. Para sistemas muito grandes, pode ser adicionado um número vitualmente ilimitado de unidades de extensão e fontes de alimentação, para acomodar no sistema um número vitualmente ilimitado de delegados

A ligação em rede LAN permite uma fácil integração dos sistema de conferências num ambiente em rede. A comunicação entre a unidade central, um ou mais controlos de PC, PC slave, exibiçãode vídeo de PC, pode ser facilmente estabelecida através da cablagem LAN e TCP/IP.

O sistema suporta até 58 idiomas de tradução simultânea, e portanto, é o que trabalha em muitas instituições em todo o mundo.

Unidades Interface Áudio Analógico

Duas unidades de 19" montagem rack: Painel de Entrada Analógico Auxiliar Duplo AIP5500 e Painel de Saída Analógico Auxiliar Duplo AOP5500 adiciona entrada analógica e capacidades de saída baseado no sistema CPU5500. Qualquer número destes módulos podem ser adicionados para obter o número pretendido de entradas e saídas.

PIO5500 é uma unidade programável que oferece 4 entradas/saídas com funcionalidade N-1. Várias unidades PIO5500 podem ser ligadas permitindo um número virtualmente ilimitado de entradas/ saídas analógicas programáveis .

Unidades Interface Áudio Digital

O Painel de Entrada Saída Digital T DIOP5500 faz parte do sistema de conferência digitalTCS 5500.

Oferece quatro saídas de sinal áudio mono digital AES/EBU ou SP/DIFI e aceita duas entradas áudio digital (estéreo) AES/EBU ou SP/DIF

Todas as entradas e saídas podem ser ópticas ou em cobre e várias unidades DIOP5500 podem estar ligadas

Software Controlo Conferências

Os sistemas de conferência Televic possuem um conjunto completo de pacotes de software que facilitam a instalação, configuração e funcionamento do sistema. O software é modular, o que faz com que só os módulos relevantes para o uso do sistema necessitem ser instalados.

Preparar agendas, gerir a lista de delegados, exibir resultados de votação... são alguns exemplos do que o software Televic oferece ao utilizador do sistema de conferências.

No entanto, o software não suporta apenas o uso pelo sistema, mas permite também que os operadores do controlo central da sala, monitorizem e controlem o sistema. Em instalações multi-sala, software Televic liga as salas activas tão rapidamente como o clicar do rato.

Gestão Microfone

O software de gestão do microfone permite-lhe gerir o sistema de conferência a partir de qualquer PC ligado à unidade Central ou através de ligação RS232 ou TCP/IP Ethernet.

- Activação manual ou automática do microfone.
- Criação de uma lista de oradores
- Plano sinóptico da sala: o software oferece um editor completo para criar uma tela que reproduz o plano da sala e representa a posição fisica de todos os microfones.
- Controlo de activação de microfone através do plano sinóptico da sala, lista de números mi- crofone,ou nome delegado (software S-DM)
- Controlo de configuração de modos
- Gestão do tempo dos oradores
- Registo de microfone
- …

Gestão Delegados

Através de um interface de utilizador intuitivo, o pacote de software de gestão de delegados permite a criação e o uso de uma base de dados com toda a informação relevante sobre os partici- pantes numa conferência.

- Criação de base de dados de delegados
- Importação de um arquivo
- Informação detalhada por delegado
- Vinculação a um partido politico
- Deslocar delegados para outros microfones
- Impressão de informação classificada
- Função de procura
- Plano sinóptico com nomes delegados
- Em combinação com o software de voto pode ser atribuído o direito de voto e autoridade.
- ...

Gestão Votação

O software de Gestão Multi-voto auxilia em todo o processo de votação. Antes de começar a reunião pode ser preparada uma agenda de votação para apoiar o processo. Durante a sessão, a votação pode começar e ser interrompida, e os resultados são vísiveis no PC principal, controlado pelo operador ou pelo presidente

- Criação de uma agenda de base de dados
- Deslocar pontos da agenda
- Procura de agenda
- Importar agenda de um arquivo
- Defenir modo de voto: 3 ou 5 botões
- Votação sinóptica exibindo resultados no ecrã do PC principal
- Impressão da agenda de votação
- Impresão dos resultados da votação
- Registo de características dos votantes
- …

Ponto Acesso Sem Fios Conferência Software Controlo Servidor-web

O ponto de acesso do sistema Sem Fios Confidea® está equipado com um servidor web incorporado que anula a necessidade de software adicional de nível de entrada das instalações. Pode aceder ao servidor utilizando um comum navegador de internet. Isto não só reduz os custos, mas aumenta a facilidade de uso.

O servidor de web incorporado Confidea® e porta LAN permite controlar todas as configurações RF e ajustes básicos da conferência a partir de um simples navegador de internet. O servidor web também fornece uma função de monição RF, oferece uma indicação da condição do espectro quase em temp real .

O servidor Web oferece entre outros, o seguinte :

- Activação da unidade
- Gestão da configuração da conferência
- Monição da condição das baterias
- Monição da qualidade da ligação e espectro RF
- Definição e activação de chaves de criptografia
- Configuração de níveis de entrada e saídas analógicas
- Registos do evento

Software Exibição

O módulo de Software de Exibição de Vídeo mostra gráfico de informação relevante. É habitualmente executado num PC em video, no qual a placa fornece a saída para a exibição. O ecrã pode ser um plasma, um ecrã com monitor grande ou projector instalado na sala de conferência para que seja visível a todos os delegados da conferência.

- Exibe os tempos de discurso, resultados de votação ou tela sinóptica
- Mostra o tempo de discurso individual ou de grupo
- Mostra nomes de oradores e lista de pedidos
- Exibe gráficos de resultados de votação
- Exibe o número do item, número de alteração e título do tópico
- Exibe resultados individuais de votação através de um esboço sinóptico
- Indicador de voto Começar/Parar, incluindo o tempo que resta de votação
- Formato gráficos e/ou texto.
- …

Gestão Tradução

A aplicação da tradução simultânea suporta a preparação de instalações de tradução simultânea e o acompanhamento das actividades do tradutor durante a conferência.Pode acomodar até 58 cabinas de tradução cada uma com 15 mesas de tradução

- Gestão da configuração de tradução
- 58 cabinas para tradutores
- 15 mesas / cabinas para tradutores
- Activação da mesa de tradução
- Monitoriza as actividades de tradução
- Actualiza Canal B em tempo real
- Carrega a actual configuração CPU para PC
- Configuração Intercom
- Função Configuração Mesa
- Distribuição Mensagem
- Configuração PIO5500
- …

Gestão Remota

O software de gestão remota é a ferramenta ideal para uma aplicação multi-sala, onde o controlo e as gestão das várias salas, necessitam ser feitas numa única sala de controlo central. Através do ecrã de diagonóstico, pode monitorizar as condições das diferentes salas da instalação e as várias aplicações do software Televic nessas salas podem ser activadas remotamente. Desta forma, o sistema de conferência Televic instalado nas diferentes salas, pode ser controlado e monitorizado a partir de uma única sala de controlo central

- Ferramenta de monição ideal para multi-sala
- Ecrã de diagonóstico com estado e versão info por sala
- Ligação sala activa e passiva
- …

Tradução

Cabina chinês

Cabina russo

Cabina francês

Gravação & Transcrição TReX

Distribuição Idioma

Digital IR

Com Fios

SPL5525

Base - Mesa

Sem Fios

Com Fios

SPL5525

Tradução

Cabina chinês

Cabina russo

Cabina francês

Gravação & Transcrição TReX

Equipamento Central TCS2500

Unidade Central

Unidades de interface áudio analógico

SW Controlo

- Gestão microfone
- Gestão Voto
- Gestão Tradução
- Visualização

AV Integration

- Sistemas gestão sala
- Sistemas Controlo câmera
- Aplicações Vídeo-Conferência
- ...

Flush-Mount

All-in-one

SPL5525

Modular

INT5500

Customizado

Integração banco

SPL5525

Equipamento Central TCS5500

Unidade Central

Unidades de interface de áudio analógico & digital

SW Control

- Gestão microfone
- Gestão votação
- Gestão Tradução
- Visualização

AV Integração

- Sistemas de gestão sala
- Sistemas de controlo câmera
- Aplicações Vídeo-Conferência
- Aplicações customizadas via interface API
- ...

televic
conference

www.televic-conference.com

Televic NV (main office)
Leo Bekaertlaan 1
B-8870 IZEGEM
BELGIUM
T. +32 (0)51 303045
F. +32 (0)51 310670

96.00.1904-1