televic conference

Fiche technique

TCS5500 / TCS2500

FD/M

POSTE INTÉGRÉ POUR DÉLÉGUÉ

Art. 71.60.2201

Fonctions et commandes

- Microphone sur col de cygne avec protection contre les téléphones portables et anneau de LED
- Haut-parleur de haute qualitér
- Bouton on/off de microphone
- Commande de volume de casque

- La version président (FC/M) dispose d'une priorité et d'un bouton "prochain en ligne".

Description

Le FD/M est un poste délégué entièrement intégré équipé d'un haut-parleur, d'une prise casque, et d'une commande de volume de casque. Le microphone sur col de cygne fourni est protégé contre les parasites causés par les téléphones portables.

Il est prévu pour un montage encastré et réunit plusieurs fonctionnalités en un seul poste.

Le FD/M est compatible avec les systèmes de conférence TCS2500 et TCS5500. Ce dernier nécessite l'emploi d'unités de distribution SPL5525 supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Données techniques	
Dimensions (mm)	245(l) x 105(h) x 43 (p)
Découpe (mm)	225(l) x 95(h) x 85 (p)
Longueur du microphone	380 mm
Poids (g)	± 810
Plaque avant	Acier
Couleur	RAL 7021 (noir mat)
Référence	71.60.2201 (Délégué) 71.60.2202 (Président)

Leo Bekaertlaan 1 • 8870 Izegem • Belgium • Tel. +32 51 30 30 45 • Fax +32 51 31 06 70
E-mail: conference@televic.com • Web: http://www.televic-conference.com

Televic se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis

Accessoires

- TEL151 Casque pour délégué (71.04.0151)
- Câble de bus numérique, RJ45 de 0,5 mm :

YPC1	1 m	(71.67.4001)
YPC2	2 m	(71.67.4002)
YPC5	5 m	(71.67.4005)
YPC10	10 m	(71.67.4010)
YPC20	20 m	(71.67.4020)

Un câble de raccordement Ethernet standard de 0,4 mm ne peut pas être employé !

- SPL5525 pour la connexion à une unité centrale TCS5500 (71.67.5035)

Connectique

- Deux embases RJ 45 pour un câblage indépendant en boucle, max. 20 unités/ branche
- Prise jack 3,5 mm pour casque
- Compatible avec les unités centrales TCS2500
- Compatible avec les unités centrales TCS5500 au travers de l'interface SPL5525
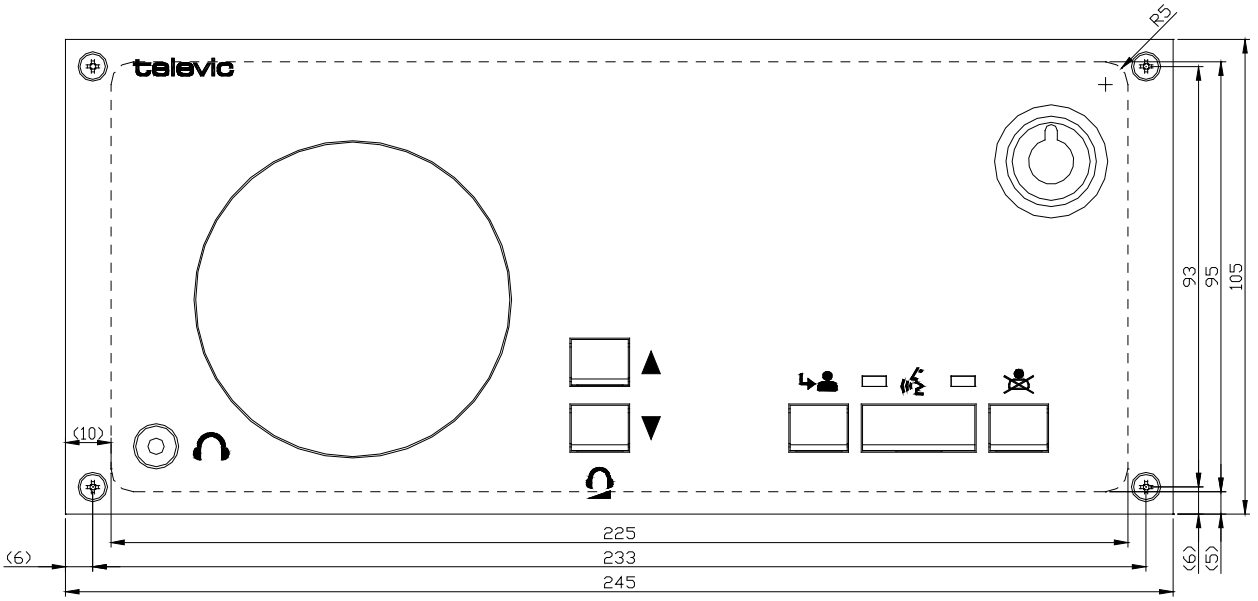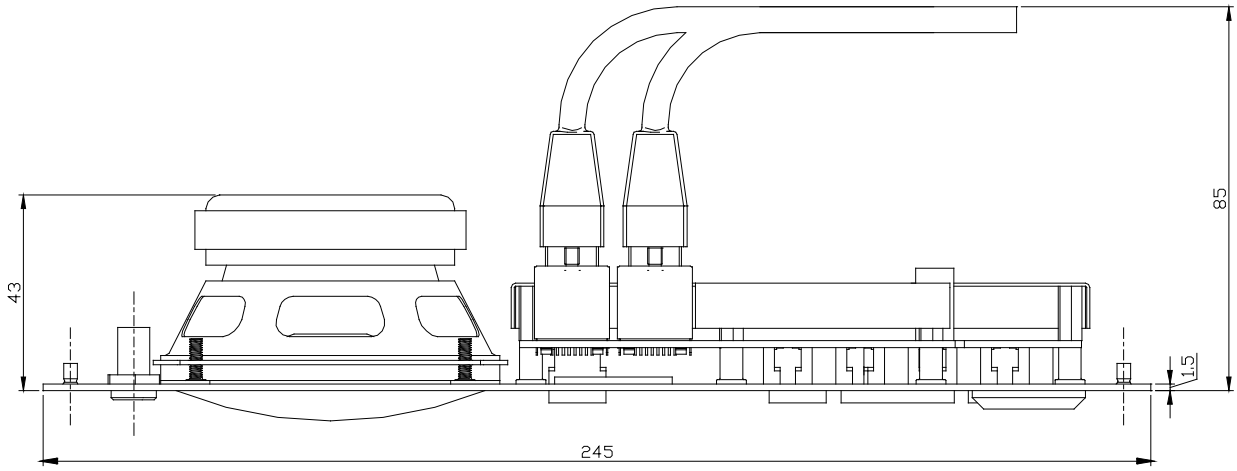
Dimensions