televic conference

Fiche Technique

TCS5500

LS5500

UNITE HAUT-PARLEUR POUR DELEGUE

Art. 71.67.5095

Fonctions et commandes

- Entièrement intégrable.
- Haut-parleur de haute qualité,automatiquement désactivé lorsque le microphone correspondant est allumé.
- Amplificateur intégré avec contrôle de volume ajustable.

Connexions

- Connecteur modulaire blindé RJ-45 8-pin.

Description

L'unité haut-parleur intégrable pour délégué est utilisée pour équiper chaque poste de participant de son propre haut-parleur.

Grâce à sa large réponse en fréquence, le haut- parleur produit un son d'une grande intelligibilité.

Le haut-parleur est protégé par une grille métallique

Des solutions sur mesure sont disponibles sur demande.

Accessoires

- Câble de connexion (CSC) équipé de deux connecteurs modulaires blindés RJ permettant le raccordement à l'interface de contrôle INT5500.

CSC5/0.5	0.5m	(71.67.5105)
CSC5/1	1m	(71.67.5110)
CSC5/2	2m	(71.67.5120)
CSC5/3	3m	(71.67.5130)

Leo Bekaertlaan 1 • 8870 Izegem • Belgium • Tel. +32 51 30 30 45 • Fax +32 51 31 06 70
E-mail: sales@televic.com • Web: http://www.televic.com

Televic reserves the right to change specifications without notice

Dimensions

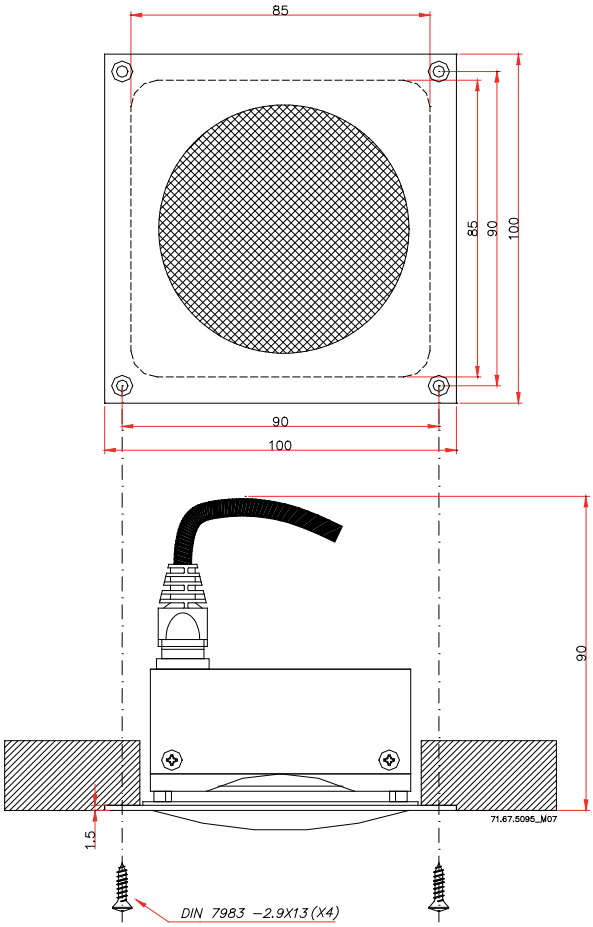

Spécifications

Données techniques	
Dimensions (mm)	100 (h) x 100 (w)
Encastrement (mm)	85 (h) x 85 (w) approx.
Poids (g)	+/- 410
Couleur	RAL7021 (Noir mat)
Face avant	Acier
Puissance HP	30 W
Puissance amplifi-cateur	1 W
Référence	71.67.5095